

CÓDIGO SUPRI: 71.654.002.004.0015-5

PRODUTO: ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS – Portaria nº 69/SMG-G/2009 de 03/07/2009

1. DESTINAÇÃO

Para a guarda de pastas suspensas com papéis tamanho ofício em escritório.

2. REQUISITOS GERAIS (VER DESENHO Nº 12w1)

2.1. DESCRIÇÃO

O móvel será todo de aço compondo-se de uma caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo e quatro gavetas, todas com as mesmas dimensões e ocupando todo o espaço útil interno da caixa.

Preferentemente as gavetas deverão possuir porta etiqueta.

A estrutura interna do móvel terá 4 ou 6 colunas verticais sendo distribuídas simetricamente em cada lateral do arquivo.

2.2. MATERIAL

2.2.1. Da caixa externa, gavetas, estrutura, corrediças e guias.

Chapa fina de aço carbono laminado com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. Processo sujeito à inspeção quanto ao tratamento de efluentes e/ou licença de funcionamento da empresa, emitida por órgão fiscalizador reconhecido.

2.2.2. Puxadores.

Aço inoxidável ou liga metálica não ferrosa ou material plástico niquelado e/ou cromado.

2.3. DISPOSITIVO DE ABERTURA E DESLIZAMENTO DAS GAVETAS

2.3.1. Sistema de segurança que permita abrir somente uma gaveta por vez.

2.3.2. Corrediças (ou carrinhos telescópicos) providos de:

- Rolamentos de esferas ou rodízios de nylon auto-lubrificantes, mínimo de 4 em cada lado da gaveta ou;
- Pista de rolamento, para deslizamento dos trilhos em material plástico com esferas de aço alojadas, comprimento aproximado de 20 cm em cada lado da gaveta.

2.3.3. Extremidades das guias com solda elétrica a ponto na estrutura do arquivo.

2.4. PUXADORES

Tipo embutido ou externo sendo um por gaveta, localizado no meio de sua face frontal.

PRODUTO: ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS – Portaria nº 69/SMG-G/2009 de 03/07/2009 (continuação)

2.5. FECHADURA

Fechadura do tipo tambor cilíndrico com 4 pinos, travamento simultâneo para todas as gavetas e chaves em duplicata. Localizada na parte frontal ou lateral, extremidade superior da caixa externa do arquivo.

2.6. PINTURA

- Material: esmalte sintético;
- Processo (de referência):pintura eletrostática com secagem em estufa;
- Cor:..... equivalente a ref. Marfim Nobre – BR (Suvinil) ou ref. 818 – Marfim (Coral).

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1. DIMENSÕES

3.1.1. Do Arquivo - Medidas externas mínimas:

- Altura: 1.330 mm;
- Largura: 470 mm;
- Profundidade: 705 mm.

3.1.2. Das Gavetas - Medidas internas mínimas:

- Altura: 265 mm;
- Largura: 385 mm;
- Profundidade: 585 mm.

3.2. DIMENSÕES REFERENCIAIS OU ENSAIOS DE LABORATÓRIO

3.2.1. Estrutura

- Perfil: canaleta contendo no mínimo, as duas dobras do perfil "U";
- Altura mínima da seção reta: 18 mm;
- Largura mínima total da seção reta:30 mm para 6 colunas ou 50 mm para 4 colunas;
- Comprimento: igual a altura útil interna da caixa.

3.2.2. Espessuras Mínimas das Chapas

- Caixa externa e gavetas: 0,60 mm (# 24 M.S.G.);
- Estrutura interna e guias: 0,90 mm (# 20 M.S.G.);
- Corrediças ou carrinhos: 1,06 mm (# 19 M.S.G.).

3.2.3. Característica da pintura:

- Espessura da película de tinta 30 a 40 microns;
- Aderência máxima GR4B / NBR 9662/86.

PRODUTO: ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS – Portaria nº 69/SMG-G/2009 de 03/07/2009 (continuação)

Para os armários ofertados que possuem dimensões ou características inferiores daquelas indicadas como REFERENCIAIS, estarão os Licitantes obrigados a apresentarem os laudos de ensaios abaixo indicados, conforme NBR 13961/03 – Móveis para Escritório – Armários; o que os caracterizarão como equivalentes em relação a materiais e dimensões.

- Resistência dos suportes de planos horizontais - NBR 13961/03 - item 6.3.3.1;
- Deflexão de planos horizontais - NBR 13961/03 - item 6.3.3.2;
- Resistência de planos horizontais à carga concentrada - NBR 13961/03 - item 6.3.3.3;
- Carga máxima total - NBR 13961/03 - item 6.3.9;

4. EMBALAGEM

Deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor.

Deverá ainda, para os armários fornecidos desmontados, acompanhar manual com instruções de montagem comprometendo-se inclusive a providenciar as respectivas montagens (sem ônus para a PMSP) no período máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação da unidade requisitante.

5. GARANTIA

Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.

5.1. Marcação

Deverá apresentar selo, etiqueta ou carimbo com dimensões mínimas de 50mm x 50mm aposto na face externa do painel traseiro contendo: identificação do fabricante, data de fabricação e campo para preenchimento da data de entrega.

6. AMOSTRA / CATÁLOGO

Por ocasião da licitação deverá ser apresentado catálogo ou informativo técnico da linha normal dos móveis produzidos pelo fabricante.

6.1. AMOSTRA / PROTÓTIPO

A empresa classificada provisoriamente em 1ª lugar será convocada pela comissão julgadora para apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, amostra ou protótipo do armário ofertado; que deverá ser entregue e devidamente montada no local e horário indicado pela unidade requisitante.

PRODUTO: ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS – Portaria nº 69/SMG-G/2009 de 03/07/2009 (continuação)

6.2. VISITA

A comissão julgadora poderá ainda, se necessário, em qualquer fase da licitação designar equipe técnica para promover diligências complementares, solicitando que o fornecedor providencie visita em suas instalações ou nas instalações do fabricante para inspeção dos processos de produção; inclusive com participação de servidores de S.V.M.A (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente) para verificação de aspectos ambientais.


6.3. LAUDOS

A comissão se reserva o direito de exigir, sob pena de desclassificação, os Laudos conclusivos elencados no item 3.2, para as amostras que julgar necessário (sem ônus para a PMSP).

7. RECEBIMENTO

7.1. O fornecedor deverá propiciar todas as condições necessárias para que a P.M.S.P. possa inspecionar, em suas instalações, o objeto de que trata esta especificação durante a fase de fabricação.

7.2. Por ocasião da entrega serão inspecionadas todas as unidades adquiridas, para verificação dos itens especificados.

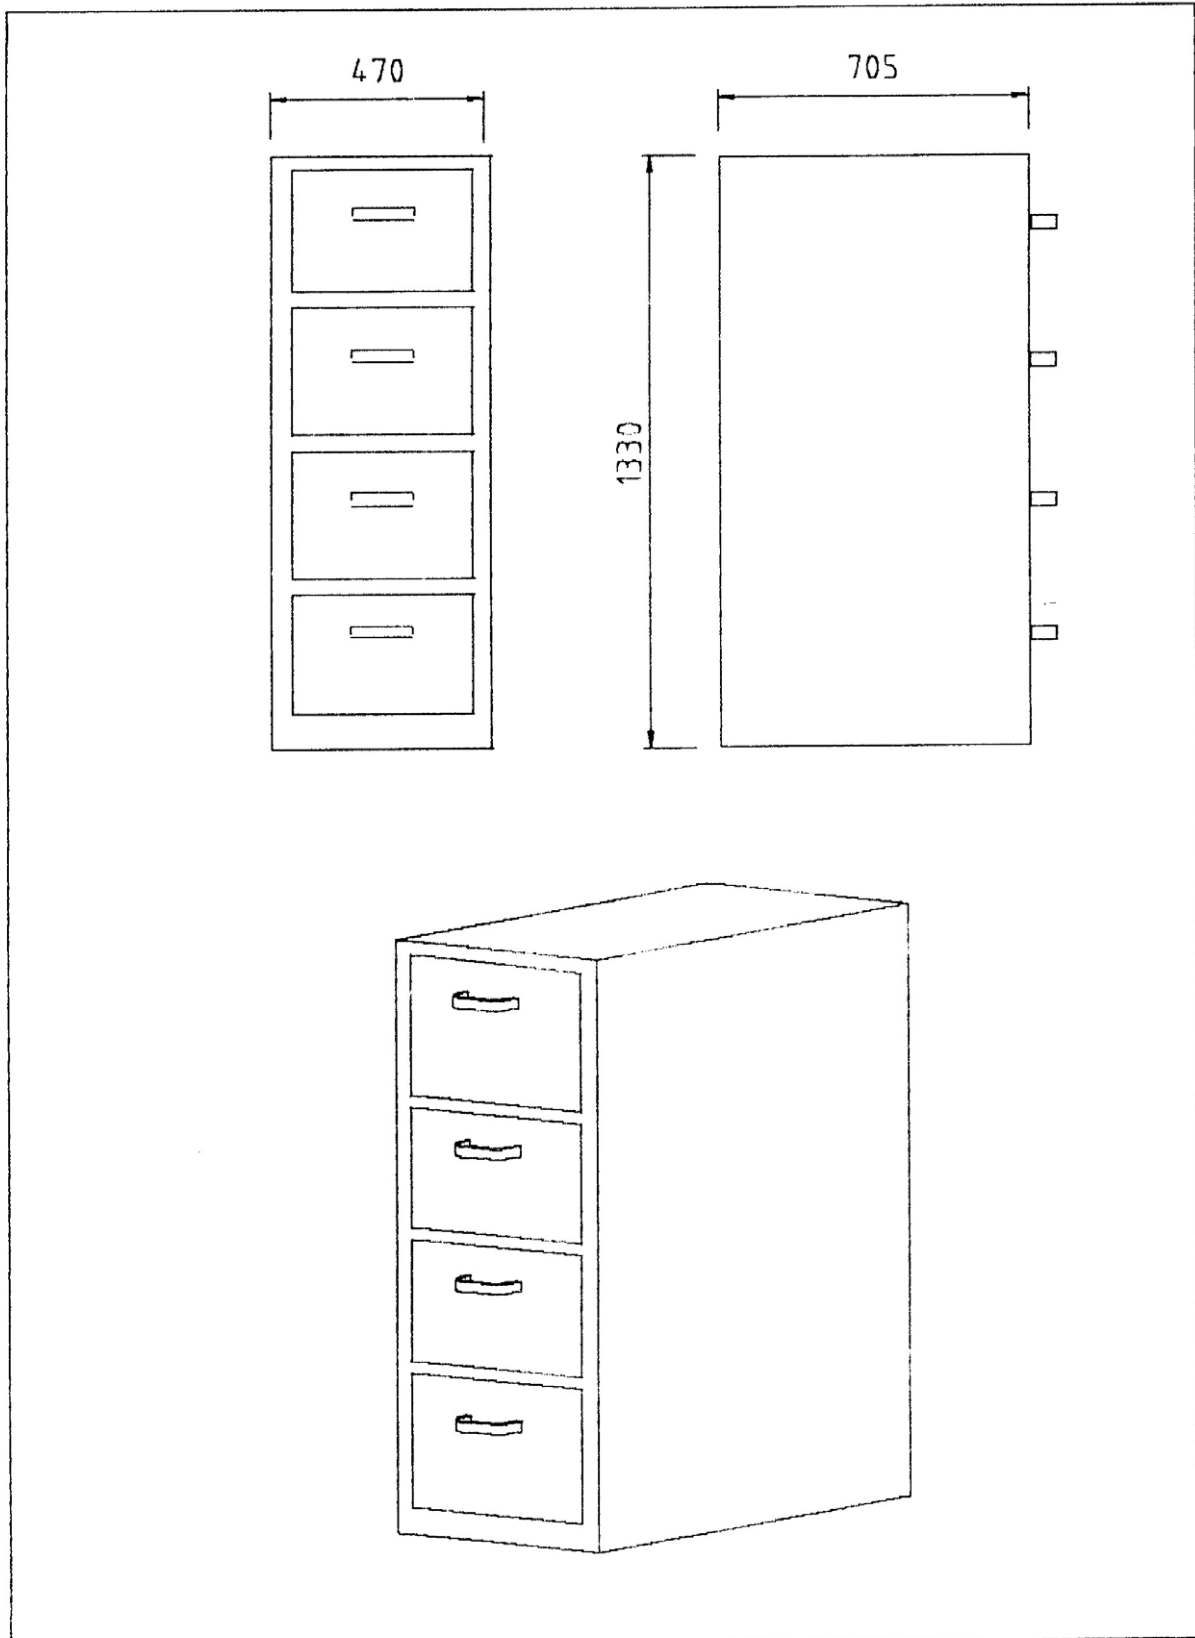

TÍTULO: Arquivo com Gavetas para Pastas Suspensas	Des.	REV.	DATA
	Vcr.		
Grupo de Trabalho	ORIGEM Port.007/92-SMA-G	Desenho no	S14 923
	Arquivo com Gavetas para Pastas Suspensas	12w1	FL: 1 de 1

Apr.		
Desenho no	S14	923
12w1	FL: 1 de 1	