



PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FMSAI / SMPR 2018



FMSAI

SMPR – FMSAI

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FMSAI / SMPR - 2018

INTERVENÇÕES PREVISTAS PARA ELIMINAÇÃO DE RISCOS E ALAGAMENTOS

- Drenagem
- CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
- CONTENÇÃO DE MARGENS DE CÓRREGOS E DRENAGEM

PREFEITURAS REGIONAIS ENVOLVIDAS

- 14 Prefeituras Regionais

SMPR – FMSAI

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FMSAI / SMPR - 2018

(ÁREAS DE RISCO)

Região da Obra	Nº Processo	Descrição do Objeto	Empresa Contratada	Nível de Risco	Valor proposto para pagamento no FMSAI
Aricanduva/Formosa	6030.2018/0000147-9	OBRA EMERGENCIAL DE CONTENÇÃO PARCIAL DE MARGEM DE CÔRREGO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CÔRREGO RAPADURA NA RUA ANTONIO CARLOS MARTINS, 134 E PRAÇA MAURO BROCCO, 354 - VILA CARRÃO	LETTIERI	EMERGENCIAL	R\$ 1.164.199,83
Capela do Socorro	6057.2017/0000449-0	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE NA AV. SENADOR TEOTÔNIO VILELA, ALT. 7201	A LICITAR	R3	R\$ 388.608,60
Cidade Ademar	6034.2017/0000276-9 2012-0.227.802-3	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO, COM USO DE MUROS DE ARRIMO ATIRANTADOS, SOLO GRAMPEADO, CONCRETO PROJETADO E GRAMA ARMADA, TRECHO DA QUADRA DA EMEF PROFª AMÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - RUA DOS MARIMBAS	A LICITAR	R3/R4	R\$ 1.805.804,03
Itaim Paulista	6040.2017/0000367-9	OBRAS DE CONTENÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO CÔRREGO LAGEADO (DA MONTANTE PARA JUSANTE) ENTRE A RUA MONTE CAMBERELA E AV. MARECHAL TITO	COTEG CONSTRUÇÕES E GABIÕES	EMERGENCIAL	R\$ 2.351.006,58
Lapa	6044.2018/0000187-4	OBRA EMERGENCIAL DE CONTENÇÃO DE TALUDE EM MURO DE ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E AÇO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA AV. PRESIDENTE ALTINO X AV. BOLONHA - VILA JAGUARÉ	SC ENGENHARIA	EMERGENCIAL	R\$ 4.070.146,85
Penha	6048.2018/0000282-1	EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONTENÇÃO PARCIAL DE MARGENS DE CÔRREGO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA RUA MANUEL LEIROZ, ALT. Nº 70 - VILA ARAGUAIA	ALMEIDA SAPATA	EMERGENCIAL	R\$ 2.900.000,00
Aricanduva/Formosa	6030.2016/0000148-3	DEA - EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO PARCIAL DE MARGENS DE CÔRREGO - R. CEL. JOÃO DE OLIVEIRA	ALMEIDA SAPATA	EMERGENCIAL	R\$ 27.320,74
Freguesia/Brasilândia	2010-0.119.058-7	DEA - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, ESCADARIA HIDRÁULICA E DE PEDESTRES - FAVELA GATO PRETO	ALMEIDA SAPATA	ÁREA DE RISCO	R\$ 37.585,04
Perus	6049.2017/0000160-8	DEA - EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE MURO DE ARRIMO NO TOPO DO TALUDE, RETALUDAMENTO, PLANTIO DE GRAMA E CONDUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA FAIÇAL MURAD, 784 E OUTROS - MORRO DOCE	Macor Engenharia, Construções e Comércio	EMERGENCIAL	R\$ 117.092,31
São Mateus	6054.2016/0000246-4	DEA - EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO PARCIAL DE MARGENS DE CÔRREGO - AV. GONÇALVES DA COSTA	ALMEIDA SAPATA	EMERGENCIAL	R\$ 1.986.902,73
TOTAL					R\$ 14.848.666,71

SMPR – FMSAI

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FMSAI / SMPR - 2018

(DRENAGEM)

Região da Obra	Nº Processo	Descrição do Objeto	Empresa Contratada	Tipo	Valor proposto para pagamento no FMSAI
Aricanduva/Formosa	6030.2018/0000122-3	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM - RUA VÊNUS (OBRA DE CONTENÇÃO / GALERIA)	A LICITAR	DRENAGEM	R\$ 298.412,66
Aricanduva/Formosa	6030.2018/0000152-5	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM - RUA JORGE OGUSHI (OBRA DE CONTENÇÃO / GALERIA)	A LICITAR	DRENAGEM	R\$ 466.361,12
Campo Limpo	6032.2017/0000758-1	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGEM DE CÔRREGO E DRENAGEM - RUA SALIM ELIAS JABALI	A LICITAR	DRENAGEM	R\$ 774.480,40
Capela do Socorro	6057.2018/0000322-3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DESVIO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, ATERRAMENTO E EROSÃO PLUVIAL SOB IMÓVEIS E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA NOVA ZELÂNDIA, Nº 15A - PARQUE SÃO JOSÉ	ERA TÉCNICA	EMERGENCIAL	R\$ 495.118,41
Guaianases	6012.2018/0000408-9	ADEQUAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA E CASA DE COMANDO DE BOMBAS DO PISCINÃO GUAIANASES - RUA LUÍS MATEUS, 1505	A LICITAR	DRENAGEM	R\$ 933.727,85
M'Boi Mirim	6045.2018/0000070-9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA EMERGENCIAL, CONTENÇÃO PARCIAL DE TALUDE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA RUA AFONSO SERRÃO JULIÃO - PARQUE FIGUEIRA GRANDE	ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA	EMERGENCIAL	R\$ 690.566,47
Penha	6048.2018/0000401-8	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA AMÉRICO GARIBALDI X RUA DOMINGOS DE LUCCA	A LICITAR	DRENAGEM	R\$ 149.999,99
Pirituba/Jaraguá	6051.2018/0000488-0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESCORREGAMENTO DE TERRA NA TRAVESSA DOIS - QUADRA B - ENTRADA PELA ESTRADA JOSÉ LOPES - PARQUE TAIPAS	M.C. ENGENHARIA	EMERGENCIAL	R\$ 2.000.000,00
Butantã	2011-0.311.861-3 2014-0.301.051-6	DEA - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	AZEVEDO & TRAVASSOS	DRENAGEM	R\$ 393.129,26
São Mateus	6054.2017/0000050-1	DEA - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDES EM ÁREA DE RISCO, COM MURO DE ARRIMO ATIRANTANDO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - AV. DOS SERTANISTAS	ALMEIDA SAPATA	DRENAGEM/ÁREA DE RISCO	R\$ 263.651,44
TOTAL					R\$ 6.465.447,60

SMPR – FMSAI

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FMSAI / SMPR - 2018

Resumo:

- ✓ 12 (doze) áreas de intervenções foram aprovadas na última reunião, no entanto as prioridades foram alteradas conforme solicitação das Prefeituras Regionais.
- ✓ A proposta atual prevê 06 (seis) intervenções em área de risco e 08 (oito) obras de drenagem, bem como o pagamento de 06 (seis) obras executadas em exercícios anteriores, que transformaram-se em Despesas de Exercícios Anteriores - DEAs.

PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA

Dados Contratuais

Processo nº 6030.2018/0000147-9

Programa: Área de Risco

Prefeitura Regional: Aricanduva/Formosa

Escopo Contratual: Contenção parcial de margem de córrego e serviços complementares no córrego Rapadura na Rua Antonio Carlos Martins, 134 e Praça Mauro Brocco, 354 – Vila Carrão

Principais Intervenções: Contenção parcial de margem de córrego

Prazo: 180 dias

Valor Contratual: R\$ 1.164.199,83

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Considerando o constante monitoramento das áreas de risco desta Prefeitura Regional, verificamos que o córrego denominado Rapadura, entre as Ruas Antonio Carlos Martins, 131 e Praça Mauro Brocco, 354, apresenta um assoreamento grande na margem esquerda jusante que está potencializando o processo erosivo.



PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA



Imagens do local



PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO

Dados Contratuais

Processo nº 6057.2017/0000449-0

Programa: Área de Risco

Prefeitura Regional: Capela do Socorro


Escopo Contratual: Execução de muro de contenção de talude na Av. Senador Teotônio Vilela, alt. 7201

Principais Intervenções: Muro em gabião

Prazo: 90 dias

Valor Contratual: R\$ 388.608,60

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI

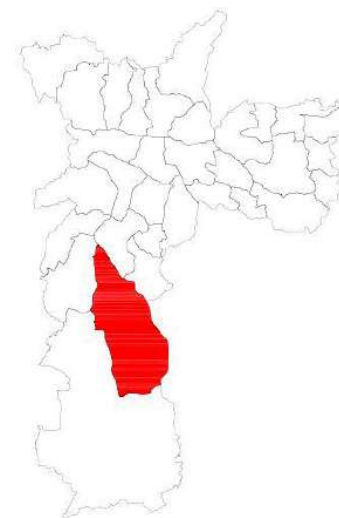

Breve Histórico

A área encontra-se em uma encosta de considerável declividade e bastante suscetível à deslizamentos de terra, necessitando-se efetuar a sua estabilização e contenção, para que o risco de deslizamento seja totalmente eliminado (R3).



PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO



PREFEITURA REGIONAL CIDADE ADEMAR

Dados Contratuais

Processo nº 6034.2017/0000276-9

Programa: Área de Risco

Prefeitura Regional: Cidade Ademar

Escopo Contratual: Execução de obras para contenção de taludes em área de risco, com uso de muros de arrimo atirantados, solo grampeado, concreto projetado e grama armada, trecho da quadra da EMEF Prof.^a. Amélia Rodrigues de Oliveira - Rua dos Marimbas

Principais Intervenções: Cortina atirantada, solo grampeado e muro em gabião.

Prazo: 90 dias

Valor Contratual: R\$ 1.805.804,03

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

A área encontra-se em uma encosta de alta declividade, já com evidências de deslizamentos de terra, apresentando sinais de ruptura do maciço, necessitando-se com urgência efetuar a sua estabilização e contenção, para que o risco de deslizamento seja totalmente eliminado. O muro em gabião existente no sopé do talude encontra-se instável trazendo riscos à estrutura do próprio municipal e usuários da EMEF.



PREFEITURA REGIONAL CIDADE ADEMAR



PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA

Dados Contratuais

Processo nº 6040.2017/0000367-9

Programa: Área de risco

Prefeitura Regional: Itaim Paulista

Escopo Contratual: Obras de contenção de margem esquerda do córrego Lageado (Da montante para jusante) entre a R. Monte Camberela e Av. Mal. Tito

Principais Intervenções: Contenção de margens de córrego

Prazo: 180 dias

Saldo Contratual: R\$ 2.351.006,58

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Somente no mês de novembro até esta data já atingimos a marca de 135,78 mm de chuvas, e a situação deve piorar nos próximos meses, o que certamente irá provocar acidente de grave proporção caso a Administração não adote as providências necessárias para estabilização da área.



PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA



Imagens do local



PREFEITURA REGIONAL LAPA

Dados Contratuais

Processo nº 6044.2018/0000187-4

Programa: Área de risco

Prefeitura Regional: Lapa

Escopo Contratual: Contenção de talude e muro de estrutura mista de concreto e aço e serviços complementares

Principais Intervenções: Contenção de talude e muro de estrutura mista

Prazo: 180 dias

Saldo Contratual: R\$ 4.070.146,65

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Com a ocorrência das chuvas abundantes, a situação no local se agravou mais, causando infiltrações, erosões, deslizamentos e solapamentos que já estão criando vossorocas situadas na crista do talude, colocando em risco a integridade física dos pedestres e veículos que transitam na avenida localizadas no pé do talude e a via pública existente no topo do mesmo.



PREFEITURA REGIONAL LAPA



PREFEITURA REGIONAL PENHA

Dados Contratuais

Processo nº 6048.2018/0000282-1

Programa: Área de risco

Prefeitura Regional: Penha

Escopo Contratual: Execução de obras para contenção parcial de margens de córrego e serviços complementares na Rua Manuel Leiroz, alt nº70

Principais Intervenções: Obras para contenção parcial de margens de córrego

Prazo: 180 dias

Saldo Contratual: R\$ 2.900.000,00

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Parte do referido muro, desabou e o restante esta em condições precárias tendo em vista que a água do córrego esta percolando por baixo do muro solapando sua base .

Sendo necessário a Intervenção emergencial no menor prazo de tempo para se evitar perdas de maior vulto inclusive da própria ponte existente, que com a interrupção do fluxo d'água e as fortes chuvas ter suas bases afetadas .



PREFEITURA REGIONAL PENHA



Imagens do local



PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA

Dados Contratuais

Processo nº 6030.2016/0000148-3

Programa: Área de Risco

Prefeitura Regional: Aricanduva – Formosa - Carrão

Escopo Contratual: Execução de obras emergenciais de contenção parcial de margens de córrego - R. Cel. João de Oliveira

Principais Intervenções: Contenção de margens de córrego e muro em gabião

Prazo: 180 dias

Saldo Contratual: R\$ 27.320,74

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Nas imediações da Rua Cel. João de Oliveira Melo, em trecho próximo ao n.º 1153, contiguamente ao curso d'água, houve o colapso das margens do córrego, com desmoronamento de solo da margem direita, de modo que atingiu as fundações dos imóveis, ocasionando riscos iminentes de destruição das construções.

Não haviam proteções de margens no local e essas já não suportavam os esforços de empuxo e demonstravam sinais claros de ruína, com presença de trincas e rachaduras. Devido às fortes chuvas na época, a situação agravou-se, havendo o carreamento de materiais e deixando as fundações das casas expostas e em equilíbrio instável.



PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA

Antes



Depois



PREFEITURA REGIONAL FREGUESIA - BRASILÂNDIA

Dados Contratuais

Processo nº 2010-0.119.058-7

Programa: Área de Risco

Prefeitura Regional: Freguesia - Brasilândia

Escopo Contratual: Execução de contenção de encosta, escadaria hidráulica e de pedestres - Favela Gato Preto

Principais Intervenções: Cortina de concreto armado e escadaria hidráulica

Prazo: 75 dias

Saldo Contratual: R\$ 37.585,04

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Local que havia talude instável, com ponto viciado de descarte de lixo e entulho, pelo qual se procedeu sua estabilização através da implementação de cortina de concreto armado na porção inferior do talude.




PREFEITURA REGIONAL FREGUESIA - BRASILÂNDIA

Antes



Depois

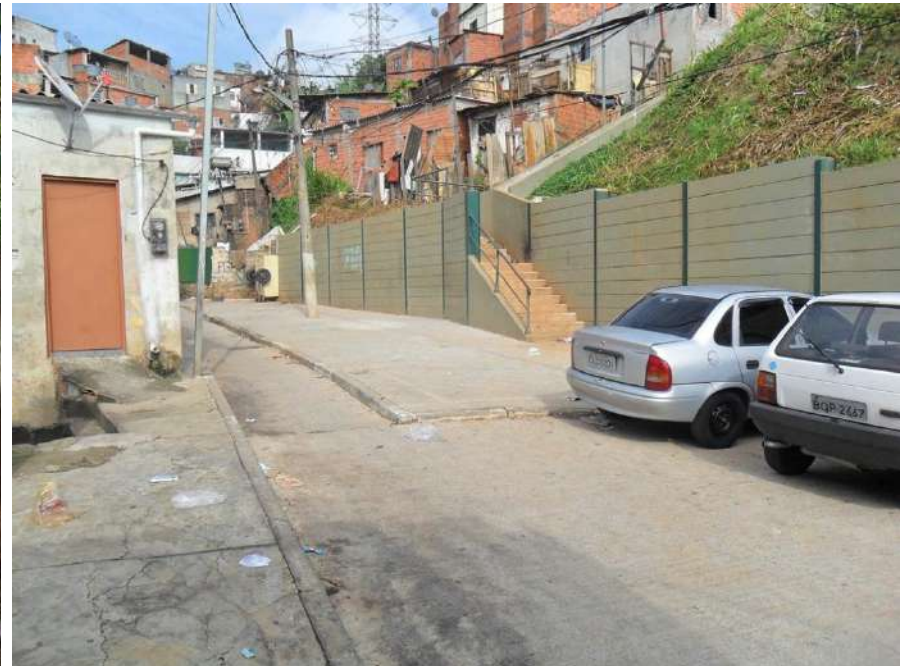

PREFEITURA REGIONAL PERUS

Dados Contratuais

Processo nº 6049.2017/000160-8

Programa: Área de Risco

Prefeitura Regional: Perus

Escopo Contratual: Execução de projeto executivo e serviços técnicos de muro de arrimo no topo do talude, retaludamento, plantio de grama e condução de galerias pluviais na Rua Faiçal Murad, 784 e outros – Morro Doce

Principais Intervenções: Serviços técnicos de muro de arrimo no topo do talude

Prazo: 90 dias

Valor Contratual: R\$ 117.092,31

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Constatou-se a gravidade da situação com risco iminente de desabamento de 12 casas na crista do talude. Foi afetado trecho de cerca de 50 metros, sendo caracterizada situação emergencial, sendo necessária realização de obras de contenção para recomposição da estabilidade.



PREFEITURA REGIONAL PERUS

Antes



Depois



Imagens do local (Rua Faiçal Murad, 784 – Morro Doce – Perus)



PREFEITURA REGIONAL SÃO MATEUS

Dados Contratuais

Processo nº 6054.2016/0000246-4

Programa: Área de Risco

Prefeitura Regional: São Mateus

Escopo Contratual: Execução de obras emergenciais de contenção parcial de margens de córrego - Av. Gonçalves da Costa

Principais Intervenções: Contenção de margens de córrego e muros em gabião.

Prazo: 180 dias

Valor Contratual: R\$ 1.986.902,73

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Próximo ao cruzamento entre a Avenida Gonçalves da Costa com Rua Manoel Veloso da Costa houve um desmoronamento de margem de curso d'água e um pronunciado afundamento da via. O muro em gabião da margem do córrego apresentava condição de instabilidade total, com colapso das fundações e tombamento frontal em determinado trecho de sua margem, comprometendo toda a via, havendo a necessidade de interdição de uma faixa de rolamento. As rupturas dos maciços de terra, assim como o material proveniente do desmoronamento das margens, obstruíram parcialmente o leito natural do córrego diminuindo a sua calha e dificultando o escoamento das águas, alterando o curso natural de escoamento, ocasionando maiores instabilidades e com possibilidade de agravamento da situação em regiões à jusante do córrego.



PREFEITURA REGIONAL SÃO MATEUS

Antes



Depois



PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA

Dados Contratuais

Processo nº 6030.2018/0000122-3

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: Aricanduva – Formosa - Carrão

Escopo Contratual: Execução de obras de contenção e drenagem – Rua Vênus

Principais Intervenções: Execução de drenagem superficial e implantação de galeria.

Prazo: 120 dias

Valor Contratual: R\$ 298.412,66


Fontes de Recursos: SMPR – FMSAI




Breve Histórico

Trata – se de uma obra extremamente necessária, visto que as águas de chuva acumuladas na Rua Filhas do Sagrado Coração escoam superficialmente em grande velocidade em razão de declividade existente e despeja sobre a Rua Venus, invadindo as casas que estão nesta embocadura e correndo superficialmente até encontra a Av. Dedo de Deus.



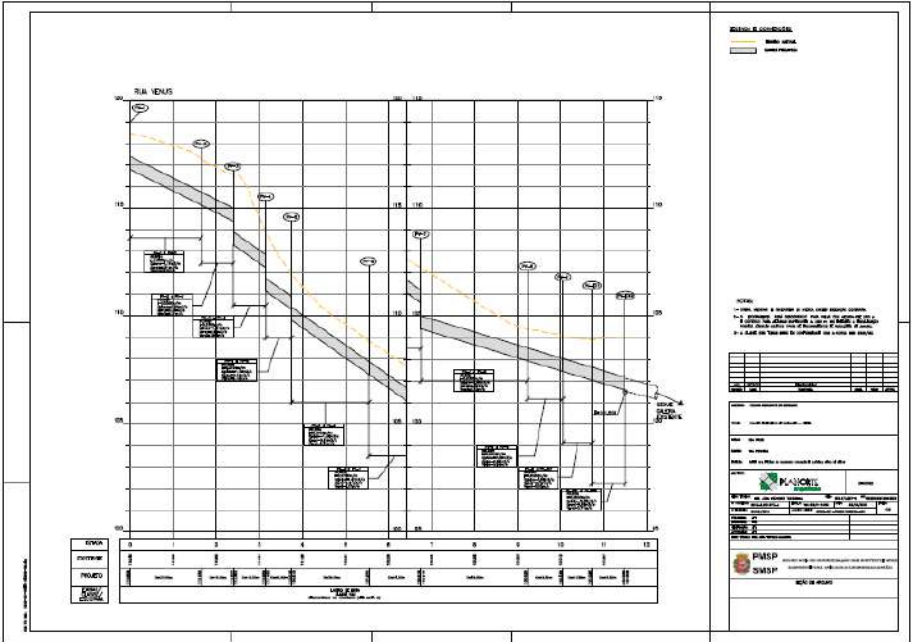

PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA

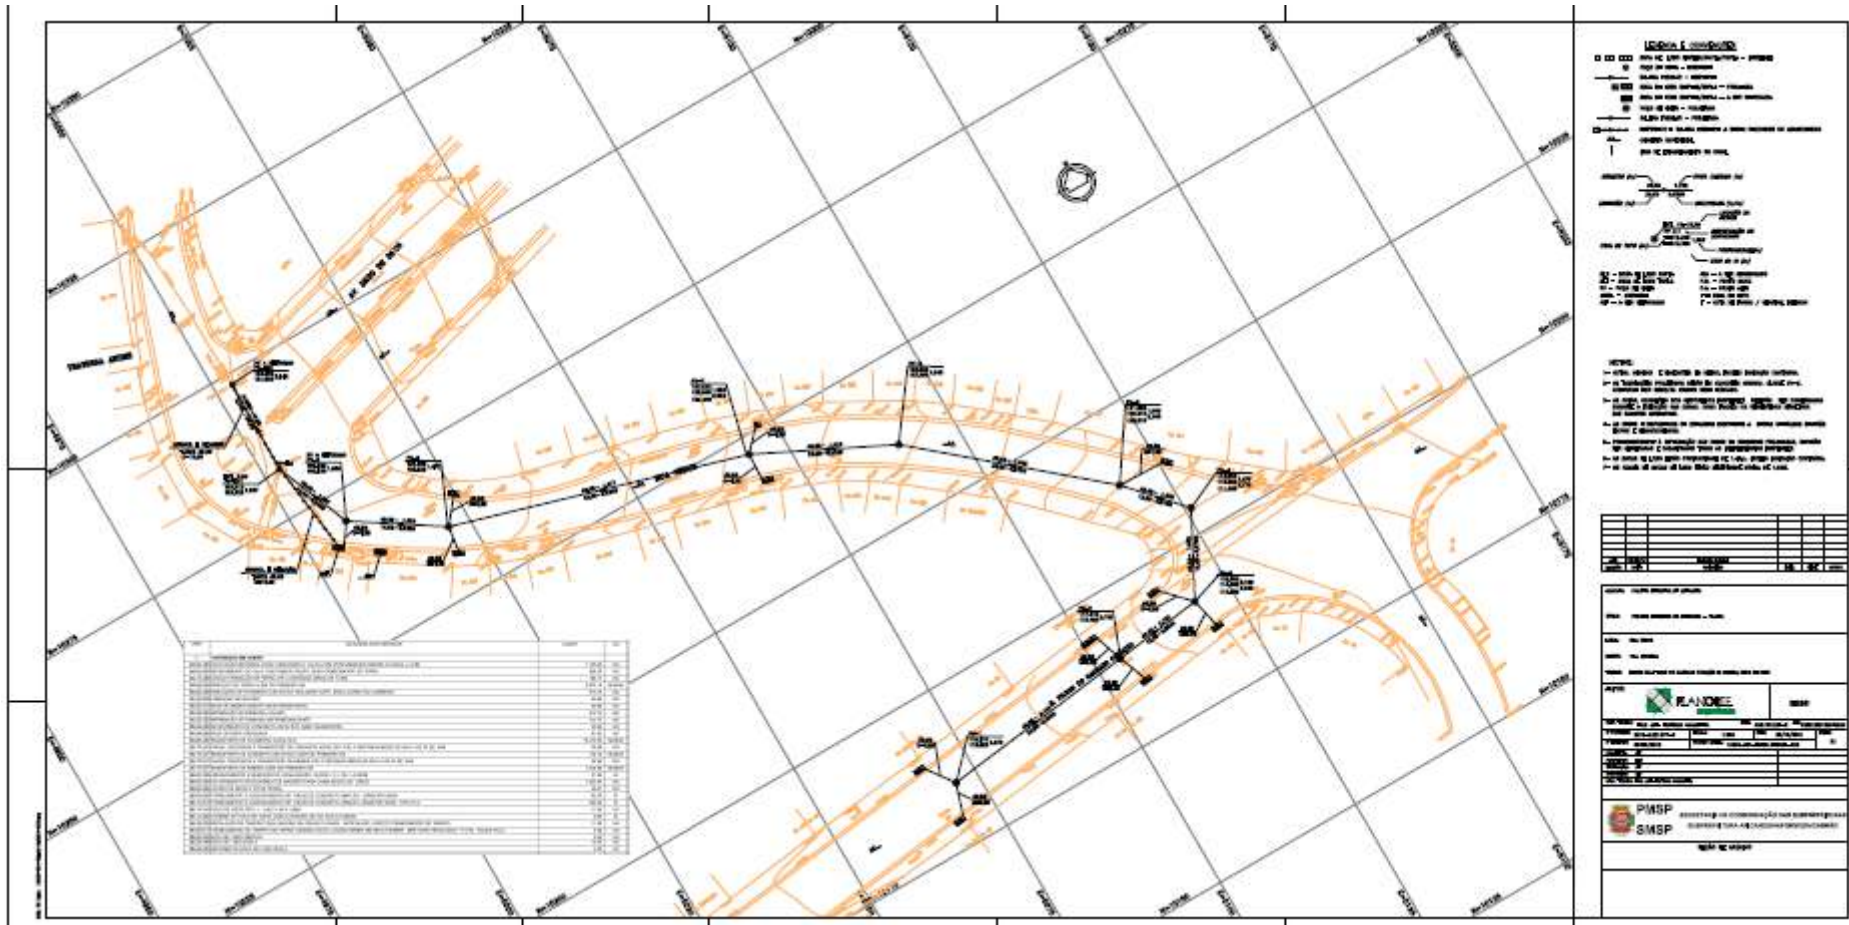

PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA

Dados Contratuais

Processo nº 6030.2018/0000152-5

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: Aricanduva – Formosa - Carrão

Escopo Contratual: Execução de obras de contenção e drenagem - Rua Jorge Ogushi

Principais Intervenções: Execução de drenagem superficial e implantação de galeria.

Prazo: 120 dias

Valor Contratual: R\$ 466.361,12

Fontes de Recursos: SMPR – FMSAI





Breve Histórico

Trata-se de uma obra extremamente necessária e urgente, visto que as águas de chuva acumuladas no ponto baixo da Av. Rio das Pedras próximo à confluência com a Rua Jorge Ogushi em dias de chuvas fortes, apresentam grandes transtornos, tanto aos veículos quanto aos pedestres que por ali transitam.



Por ser uma via de grande movimento com várias linhas de ônibus, rota de caminhões que seguem para vários bairros e para o ABC (Santo André, São Caetano e São Bernardo), a situação é agravada em razão do impedimento do tráfego, acarretando atrasos no escoamento ou fluxo desses veículos com suas cargas e dos transportes coletivos com os seus passageiros.



PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA

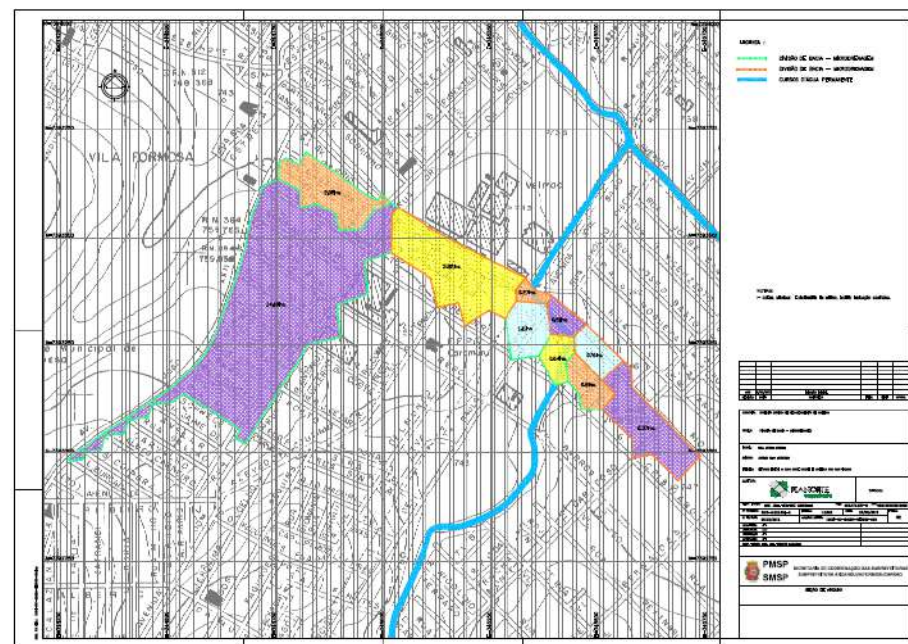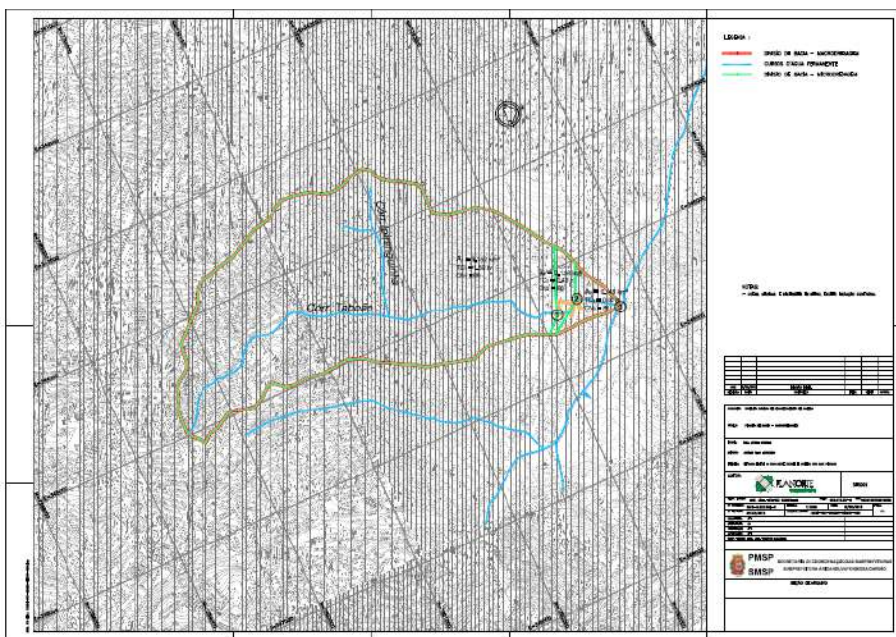

PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA

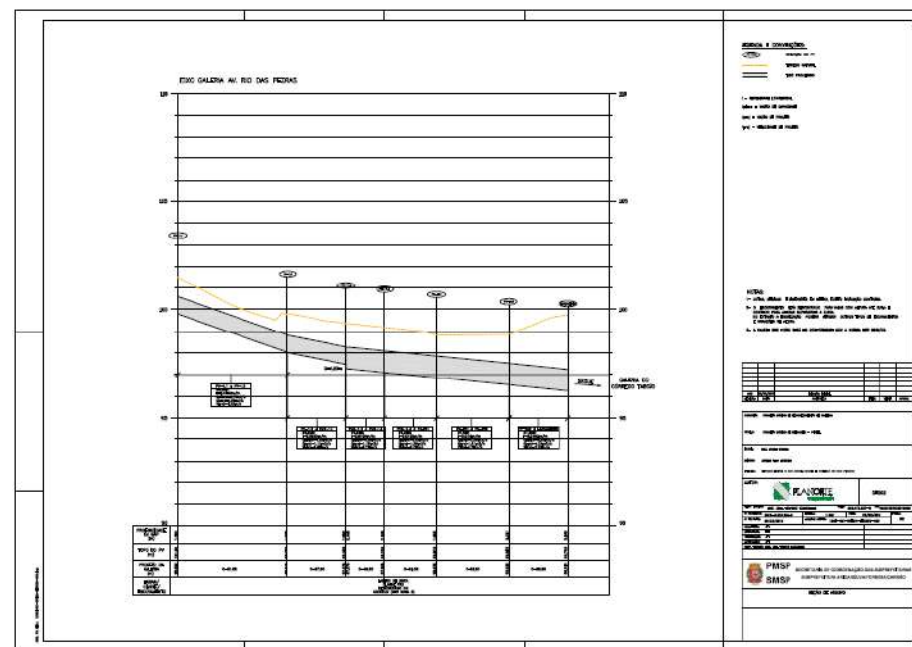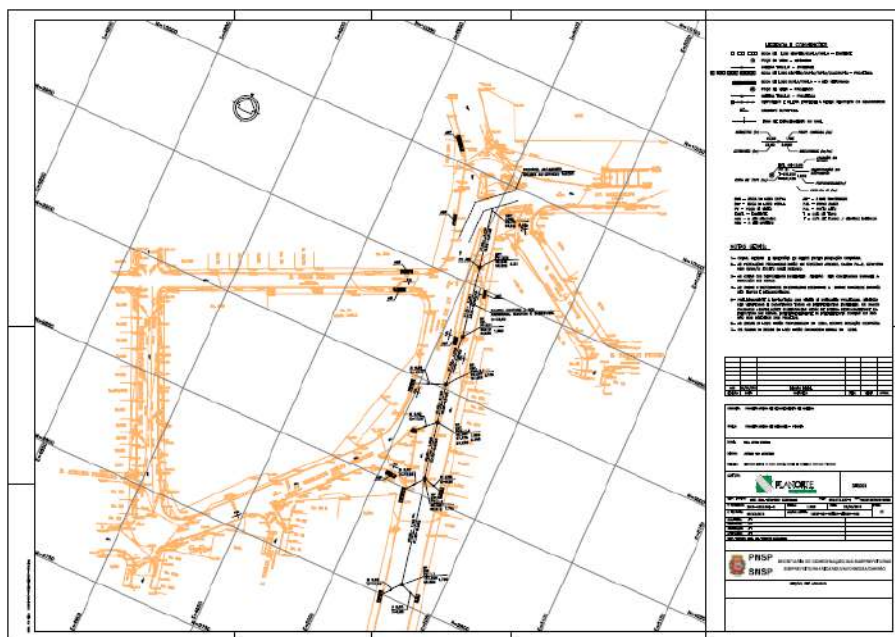

PREFEITURA REGIONAL CAMPO LIMPO

Dados Contratuais

Processo nº 6032.2017/0000758-1

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: Campo Limpo

Escopo Contratual: Execução de obra de contenção de margem de córrego -
Rua Salim Elias Jabali

Principais Intervenções: Muro em gabião

Prazo: 120 dias

Valor Contratual: R\$ 774.480,40

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Margem de córrego em estágio avançado de solapamento, com risco de colapso total e interrupção/diminuição do fluxo do curso d'água (R3).



PREFEITURA REGIONAL CAMPO LIMPO



PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO

Dados Contratuais

Processo nº 6057.2018/0000322-3

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: Capela do Socorro

Escopo Contratual: Execução de obras de desvio de galeria de águas Pluviais, aterramento e erosão pluvial sob imóveis e obras Complementares na Rua Nova Zelândia, nº15A

Principais Intervenções: obras de desvio de galeria de águas Pluviais, aterramento e erosão pluvial

Prazo: 180 dias

Valor Contratual: R\$ 495.118,41

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Constatamos se tratar de erosão suspeita de uma tubulação de águas pluviais com residências construídas em cima da tubulação, gerando a interdição de 02 residências que estão localizadas imediatamente em cima da erosão. As residências apresentam rachaduras decorrentes do recalque da construção necessitando de intervenção emergencial de drenagem e contenção da erosão.



PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO



PREFEITURA REGIONAL GUAIANASES

Dados Contratuais

Processo nº 6012.2018/0000408-9

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: Guaianases

Escopo Contratual: Adequação da cabine primária e casa de comando de bombas do piscinão Guaianases – Rua Luis Mateus, 1505

Principais Intervenções: Adequação da cabine primária e casa de comando de bombas

Prazo:

Valor Contratual: R\$ 933.727,85

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

As obras de reforma da casa de controle de bombas são imprescindíveis para a futura instalação do novo sistema de bombas para o esgotamento do Piscinão de Guaianases o que garantirá que novas enchentes não tenham lugar em função da ocorrência de chuvas na região.

Atualmente o piscinão encontra-se cheio, e sem condições de retomar sua função primordial de contenção de cheias do Córrego Guaianases.



PREFEITURA REGIONAL GUAIANASES



Imagens do local



PREFEITURA REGIONAL M'BOI MIRIM

Dados Contratuais

Processo nº 6045.2018/0000070-9

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: M'Boi Mirim

Escopo Contratual: Contenção Parcial de talude e serviços complementares na Rua Afonso Serrão Julião – Parque Figueira Grande

Principais Intervenções: Contenção Parcial de Talude

Prazo: 180 dias

Valor Contratual: R\$ 690.566,47

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Com a ocorrência das grandes precipitações pluviométricas neste período, a situação no local se agrava mais, causando infiltração, erosão e o solapamento da via, podendo causar danos a terceiros e interromper o tráfego e ainda por em risco a vida das famílias residentes em moradias localizadas da Rua Julião Afonso Serra.



PREFEITURA REGIONAL M'BOI MIRIM



Imagens do local



PREFEITURA REGIONAL PENHA

Dados Contratuais

Processo nº 6048.2018/0000401-8

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: Penha

Escopo Contratual: Construção de galeria de águas pluviais na Rua Américo Garibaldi x Rua Domingos de Lucca

Principais Intervenções: Drenagem superficial e galeria

Prazo: 60 dias

Valor Contratual: R\$ 149.999,99

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI





Breve Histórico



Nos períodos de maior intensidade pluviométrica, este é um dos pontos mais críticos da Prefeitura Regional da Penha e tem sido frequentes os casos de inundações de residências e estabelecimentos, o que provoca uma piora considerável na qualidade de vida da comunidade além de exigir da administração municipal medidas emergenciais dispendiosas.



PREFEITURA REGIONAL PENHA

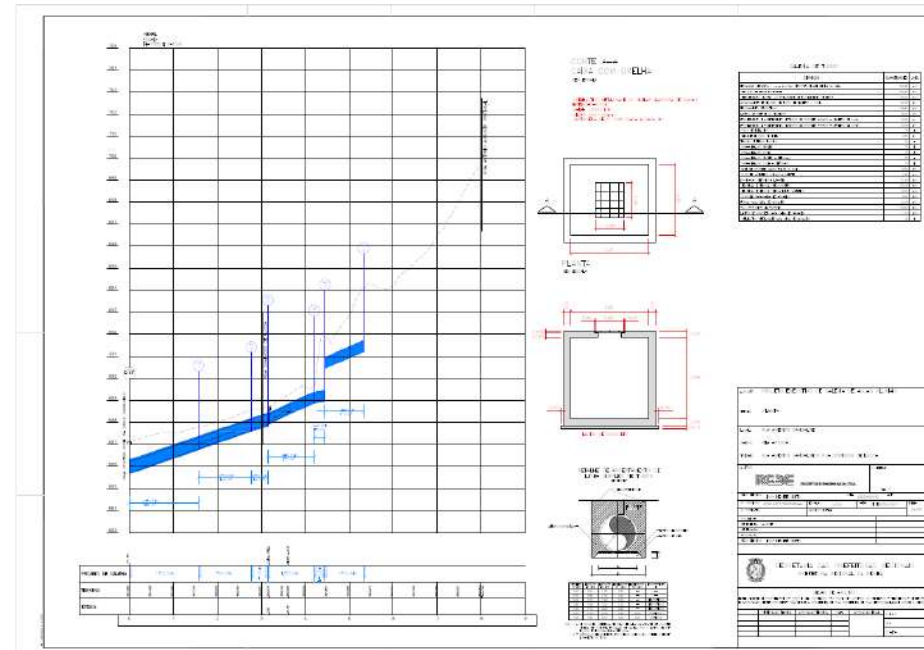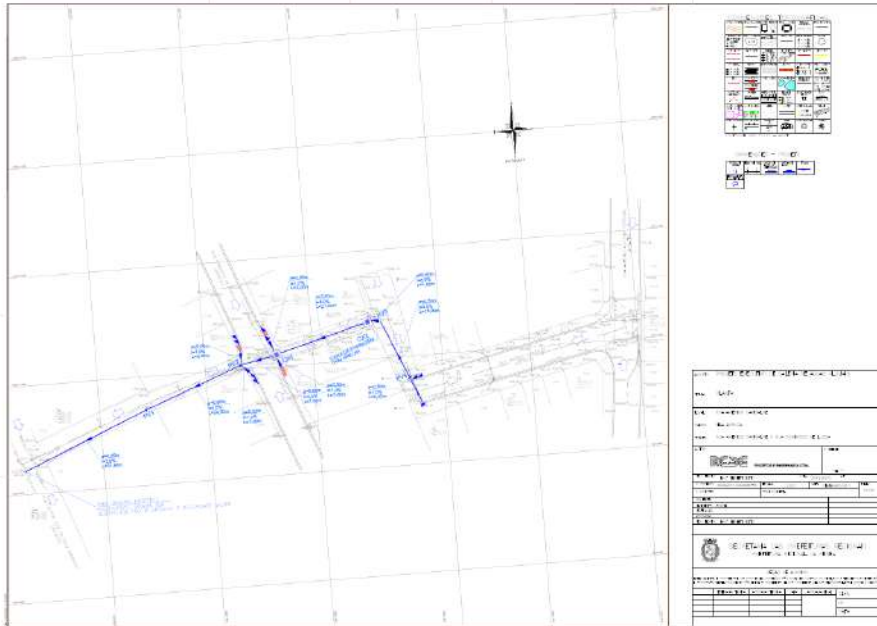

PREFEITURA REGIONAL PENHA

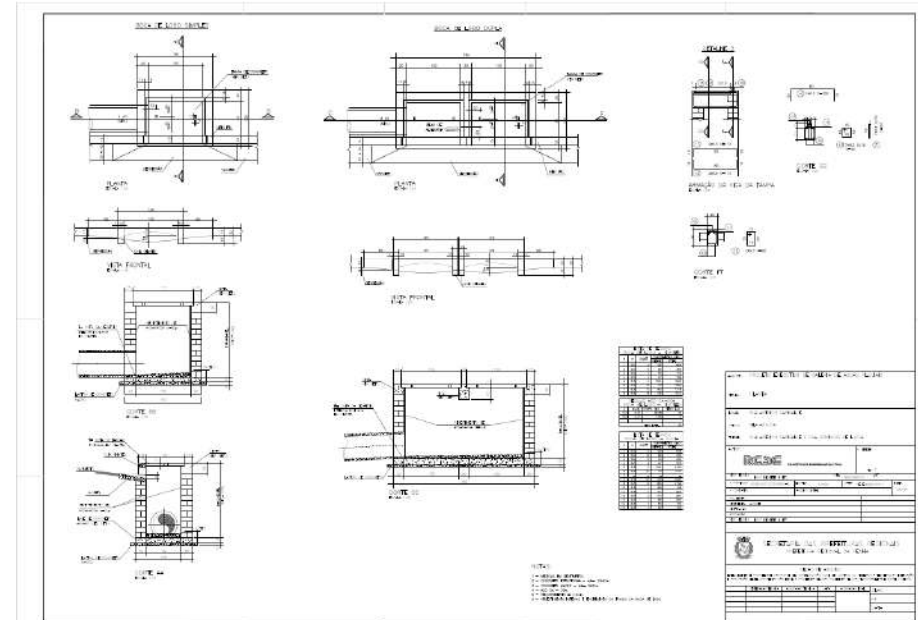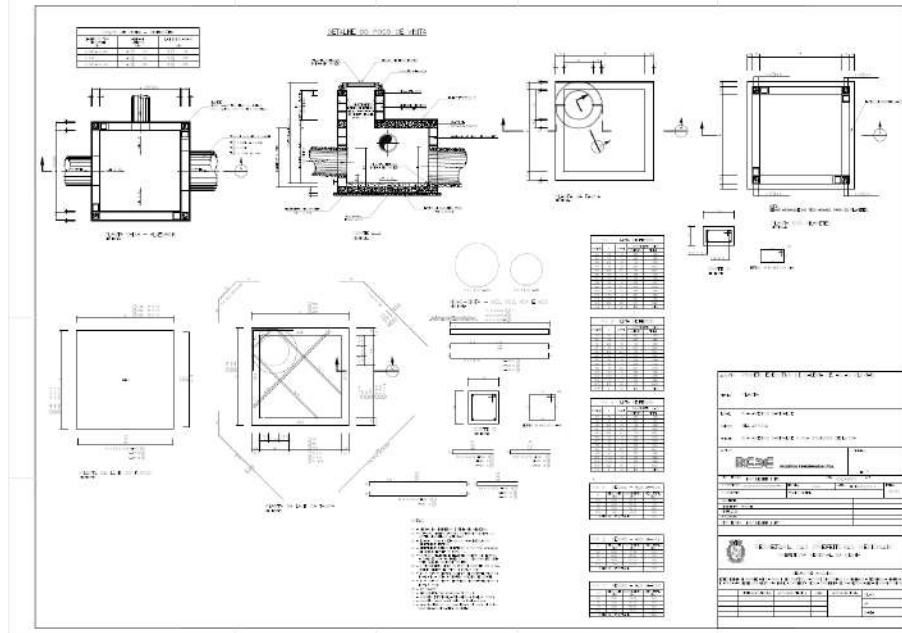

PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUÁ

Dados Contratuais

Processo nº 6051.2018/0000488-0

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: Pirituba/Jaraguá

Escopo Contratual: Execução de obras de escorregamento de terra na travessa

Dois – Quadra B – entrada pela Estrada José Lopes – Parque Taipas

Principais Intervenções: Execução de obras de escorregamento de terra

Prazo: 180 dias

Valor total da obra: R\$ 2.000.000,00

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Devido às últimas chuvas, a situação ficou alarmante, com evidências de alteração de prumo dos muros adjacentes bem como da vegetação.

As rupturas dos maciços de terra, assim como o material proveniente do desmoronamento, destruíram parcialmente a escadaria hidráulica prejudicando o escoamento das águas, ocasionando maiores instabilidades e com possibilidade de agravamento da situação.



PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUÁ



Imagens do local



PREFEITURA REGIONAL BUTANTÃ

Dados Contratuais

Processo nº 2014-0.301.051-6

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: Butantã

Escopo Contratual: R. Alvarenga

Principais Intervenções: Execução de galeria de águas pluviais

Prazo: 30 dias

Valor total da obra: R\$ 393.129,26

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Trata-se de Despesa de Exercício Anterior (DEA). A presente obra estava na relação de intervenções proposta ao FMSAI em 2014 e a última medição não foi paga por conta da mudança de exercício.



PREFEITURA REGIONAL BUTANTÃ



PREFEITURA REGIONAL SÃO MATEUS

Dados Contratuais

Processo nº 6054.2017/0000050-1

Programa: Drenagem

Prefeitura Regional: São Mateus

Escopo Contratual: Execução de obras de contenção de taludes em área de risco, com muro de arrimo atirantando, drenagem e serviços complementares - Av. Sertanistas

Principais Intervenções: Cortina de concreto armado e grama armada

Prazo: 120 dias

Valor Contratual: R\$ 263.651,44

Fontes de Recursos: SMPR - FMSAI



Breve Histórico

Local com histórico de escorregamento de solo, afundamento de via à montante e necessidade de estabilização de talude para proteção das casas localizadas à jusante.



PREFEITURA REGIONAL SÃO MATEUS

Antes



Depois

