



A faixa livre deve ser contínua, sem degraus, para garantir o acesso a pessoas em cadeira de rodas, pessoas idosas, pessoas com carrinhos de bebê, andadores, entre outros.

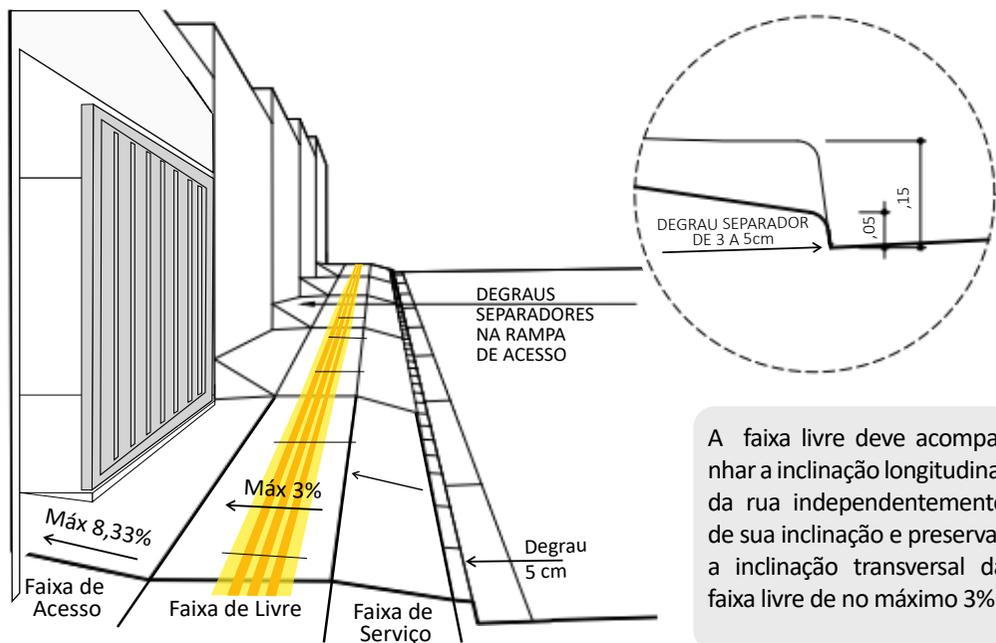

A faixa livre deve acompanhar a inclinação longitudinal da rua independentemente de sua inclinação e preservar a inclinação transversal da faixa livre de no máximo 3%.

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL DEVE SER GARANTIDA LINHA GUIA ADEQUADA OU APLICADO PISO TÁTIL DIRECIONAL.



Tire suas dúvidas enviando e-mail para: cpasmped@prefeitura.sp.gov.br

Se em sua calçada for realizada uma obra de acessibilidade, envie fotos para publicarmos em nosso álbum no facebook, [calçada amiga da pessoa com deficiência](#), imprensasmped@prefeitura.sp.gov.br



Versão Digital da Cartilha em:
http://bit.ly/livretocalcadasmped_01-20

Escaneie para ter



acesso as Cartilhas

CALÇADAS



“AÇÃO EDUCATIVA DE ACESSIBILIDADE PROGRAMA ACESSIBILIZANDO SÃO PAULO”

Sensibilização da população sobre a importância de uma calçada adequada para todo, segundo os critérios da **Norma ABNT NBR 9050:2015** e **ABNT NBR 16537:2016** e do **Decreto Municipal nº 58.611/2019**.



CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE



Faixa de Acesso

Na construção, reconstrução de piso de calçada deverá ser utilizado concreto moldado no local ("in loco").

Faixa Livre

Metade da largura da calçada
Não poderá ser inferior a 1,20 m*
*(exceto em situações atípicas)
Quando a calçada for estreita admite-se 0,80 m entre alinhamento e poste e 0,90 m em frente entrada e garagens).

Faixa de Serviço

Largura mínima de 0,70 m

- **Faixa livre ou passeio**, destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres;

- **Faixa de serviço**, destinada a acomodar o mobiliário urbano, a vegetação e os postes de iluminação ou sinalização;

- **Faixa de acesso**, destinada à acomodação das interferências resultantes da implantação, do uso e da ocupação das edificações existentes.

CARACTERÍSTICAS PARA CALÇADAS ACESSÍVEIS

ITENS A SEREM OBSERVADOS

Na prática todas as adequações servem para todas as pessoas



Faixa livre não pode ter degrau ou qualquer obstáculo, com inclinação longitudinal acompanhando a topografia da rua (guia) e inclinação transversal máxima de 3%.




Piso com superfície regular, firme, contínua, antiderrapante e que não provoque trepidação.



O material do pavimento da calçada é o concreto moldado no local ("in loco"), com armadura metálica, juntas de dilatação e o acabamento desempenado, ele não pode promover trepidação, nem ser escorregadio.



Altura livre mínima de 2,10m para instalações móveis.

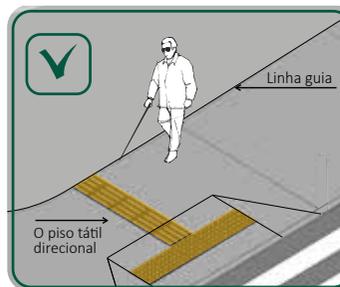

Garantia da linha guia adequada ou, na impossibilidade, piso tátil direcional.



Faixa livre destacada visualmente por meio de cores, texturas ou juntas em relação às outras faixas.



O acesso às garagens não deve interferir na faixa livre, não criando degrau ou desnível. Na faixa de serviço e de acesso é permitida a existência de rampas.