

Termo de Referência

Fio Jumper

Fio FDG 50x2 cor: preto e laranja (bobina contendo 500m de fio jumper).

Construção: Condutores de cobre eletrolítico, estanhados, isolados com PVC em cores e torcidos, nas bitolas 0,5 mm² (24 AWG).

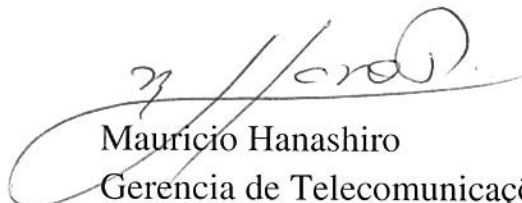
Aplicação: Indicado para uso em distribuição de equipamentos telefônicos de comutação e interligação de blocos terminais em armários de distribuição.

Norma Aplicável: SDT 235-310-705.

NBR: 9123.

Código Anatel: 0472-05-2520.

São Paulo, 27 de Junho de 2019


Maurício Hanashiro
Gerencia de Telecomunicações - GIC