

ANEXO II-A

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/SMSUB/COGEL/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2021/0009699-0

À
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES


A empresa **CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, estabelecida na Rua XV de Novembro nº 1097, CNPJ nº 56.182.090/0001-33, telefone: (19) 3583-8523, e-mail: copotec@corpotec.com.br, bairro: Centro, Cidade: Descalvado, Estado: SP, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

Lote	Quantitativo Estimado de Praças Porte Pequeno	Valor Estimado de Praças Porte Pequeno (R\$)	Quantitativo Estimado de Praças Porte Médio	Valor Estimado de Praças Porte Médio (R\$)	Quantitativo Estimado de Praças Porte Grande	Valor Estimado de Praças Porte Grande (R\$)	Valor Total do Lote (R\$)
Lote 4	9	76.141,55	3	114.311,67	2	262.870,52	1.553.950,00

VALOR POR EXTENSO: Hum milhão, quinhentos e cinquenta três mil, novecentos e cinquenta reais.

- 1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
- 2. VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação (não inferior a 60 dias corridos).
- 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Consoante ANEXO IV (Ata de Registro de Preços) e ANEXO V (Contrato).
- 4.** A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
- 5.** A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 08 de dezembro de 2021

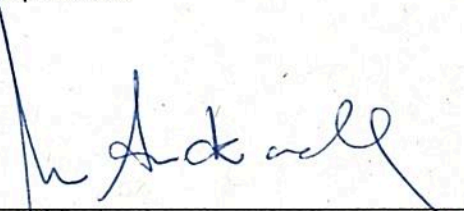

Nome: Manuel Arnaldo de Andrade
 RG nº 5.894.129
 CPF nº 746.208.868-15
 Cargo: Engº Civil / Diretor

ANEXO II-C


PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/SMSUB/COGEL/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2021/0009699-0

À
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI	TAXA
ITEM A: Administração Local e Central	4,93 %
ITEM B: Lucro "Bruto" (antes das deduções da CSLL e IRPJ)	8,00 %
ITEM C: PIS	0,65 %
ITEM D: COFINS	3,00 %
ITEM E: ISS	2,00 %
TAXA DE BDI = $\{[(1 + \text{ITEM A}) * (1 + \text{ITEM B})] / [(1 - (\text{ITEM C} + \text{ITEM D} + \text{ITEM E}))] - 1\}$	20,11 %
TAXA DE B.D.I. ADOTADA	20,11 %

São Paulo, 08 de dezembro de 2021.

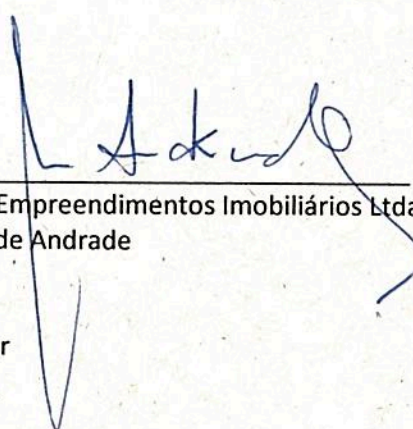

Corpotec Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda
 Nome: Manuel Arnaldo de Andrade
 RG: 5.894.129
 CPF: 746.208.868-15
 Cargo: Eng° Civil / Diretor

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6012.202/10009599-0

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE ORÇAMENTO - LOTE 4
OBJETO: PRAÇA DA FAMÍLIA - PEQUENA

		Área Total:		500,00 m²	
Origem	NºItem	Un	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES					
ED/F	17-30-02	UN	1,00	R\$ 266,91	R\$ 266,91
ED/F	01-05-40	M2	300,00	R\$ 23,52	R\$ 7.056,00


EXECUÇÃO DE PASSEIO

CALÇADA

		Área Total:		22,50 m²	
COMPRIMENTO: 15,00					
LARGURA: 1,50					

INFRA	10-18-00	M2	22,50	R\$ 3,30	R\$ 74,25
ED/F	01-04-01	M3	3,51	R\$ 54,68	R\$ 191,93
ED/F	01-01-05	M3	3,51	R\$ 8,13	R\$ 28,54
ED/F	01-01-10	M3XKM	14,04	R\$ 1,37	R\$ 19,23
AM/URB	3777	TONELADA	7,30	R\$ 81,15	R\$ 592,46
SN/PI	3777	M2	22,50	R\$ 1,01	R\$ 22,73
ED/F	17-02-43	M3	1,59	R\$ 908,76	R\$ 1.431,30
ED/F	13-02-04	M2	22,50	R\$ 5,22	R\$ 117,45
INFRA	10-15-00	M2	22,50	R\$ 1,74	R\$ 39,15
ED/F	20-06-02	UN	1,00	R\$ 17,46	R\$ 17,46
ED/F	13-02-47	M2	4,98	R\$ 147,69	R\$ 735,50
ED/F	10-02-47	M2	0,78	R\$ 147,69	R\$ 115,20
INFRA	10-21-00	M2	5,76	R\$ 100,70	R\$ 580,03
PASSAGISMO					
ED/F	18-03-03	M2	430,90	R\$ 13,39	R\$ 5.769,75
ED/F	18-03-21	DUZIA	3,00	R\$ 49,52	R\$ 148,56
ED/F	18-03-15	DUZIA	47,00	R\$ 35,81	R\$ 1.683,07
ED/F	18-03-29	DUZIA	34,00	R\$ 40,87	R\$ 1.389,58
PLAYGROUND					
Comprimento:		4,8		Área Total: 21,60 m²	
Largura:		4,5			

MERCADO					
ESCORREGADOR					
BALANÇO COM ASSENTO EM BORRACHA + BEBÊ					
MERCADO					
BRINQUEDO ACESSIBILIDADE CARROSSEL					
SN/PI	4795	UN	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
INFRA	10-18-00	UN	1,00	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00
ED/F	01-04-01	UN	1,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
ED/F	01-01-05	M2	21,60	R\$ 264,36	R\$ 5.710,18
ED/F	01-01-10	M2	21,60	R\$ 3,30	R\$ 71,28
AM/URB	3777	M3	3,37	R\$ 54,68	R\$ 184,25
SN/PI	3777	M3	3,37	R\$ 8,13	R\$ 27,39
ED/F	17-02-43	M3XKM	13,48	R\$ 1,37	R\$ 18,47
ED/F	17-02-44	TONELADA	7,01	R\$ 81,15	R\$ 568,76
ED/F	13-02-04	M2	21,60	R\$ 1,01	R\$ 21,82
ED/F	13-02-04	M2	21,60	R\$ 5,22	R\$ 112,75




PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6012.2021/0009599-0

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

INFRA	10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	21,60	R\$ 174	R\$ 37,58
EDIF	20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	1,00	R\$ 17,46	R\$ 17,46
EDIF	13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	4,98	R\$ 147,69	R\$ 735,50
INFRA	10-21-00	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO, ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	4,98	R\$ 100,70	R\$ 501,49
CACHORRODROMO						
Complemento:			5		25,00 m²	
 Largura: 5						
EDIF	17-01-83	HUBETA EM BLOCOS DE CONCRETO H= 0,50M	M	20,00	R\$ 159,06	R\$ 3.181,20
EDIF	11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1/4/12	M2	26,00	R\$ 34,64	R\$ 866,00
EDIF	09-02-63	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC 1 1/2"	M	8,00	R\$ 28,04	R\$ 224,32
EDIF	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	25,00	R\$ 20,94	R\$ 523,50
EDIF	17-01-41	PP 20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	2,00	R\$ 450,41	R\$ 900,82
EDIF	17-01-28	FP 05 - ALAMBADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H= 1,00M	M	20,00	R\$ 194,66	R\$ 3.891,20
MERCADO						
SINAPI	11762	TORNINHA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - REF 11531	UN	1,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
EDIF	10-02-81	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	R\$ 61,66	R\$ 61,66
SINAPI	37414	COVO/ELC/OJELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, RN 16, PARA TUBOS UN 4 68 PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGAÇÃO FREDIAL DE AGUA	UN	1,00	R\$ 59,28	R\$ 59,28
SBC	3373	TUBO PVC AGUA ROSCA 3/4"	M	1,00	R\$ 5,05	R\$ 5,05
SERVIÇOS EXTRAS						
EDIF	18-12-06	IC 06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	6,00	R\$ 289,36	R\$ 1.616,16
MÃO OBRA HORR	02108	ENCARRREGADO (GGSP)	H	120,00	R\$ 49,98	R\$ 5.997,60
MÃO OBRA HORR	02254	ENGENHEIRO	H	40,00	R\$ 154,57	R\$ 6.182,80
TOTAL:					R\$ 15.215,58	R\$ 63.393,18
BDI SD:					20,11%	R\$ 12.748,37
TOTAL COM BDI SD:						R\$ 76.141,55
Total praças - LOTE 4						
Valor total - LOTE 4					R\$ 76.141,55	Valor Final - LOTE 4
9,00						R\$ 685.273,95

São Paulo, 08 de dezembro de 2021

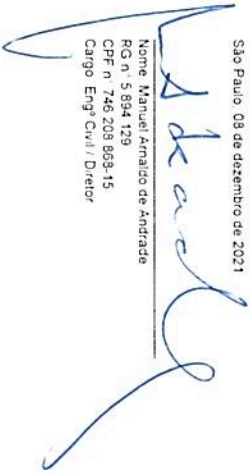
 Nome: Manoel Arnaldo de Andrade
 RG n.º 5.894.129
 CPF n.º 746.208.868-15
 Cargo: Eng.º Civil / Diretor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/SMSUB/COGE/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012/2021/0009599-0

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE ORÇAMENTO - LOTE 4

OBJETO: PRAÇA DA FAMÍLIA - MÉDIA

Área Total: 1.000,00 m²

Origem	NºItem	Descrição	Un	Quantidade	Preço Unitário	Total
		SERVIÇOS PRELIMINARES				
EDIF	17-30-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	R\$ 266,91	R\$ 266,91
EDIF	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS - MALHA 2 MM	M2	505,00	R\$ 23,52	R\$ 11.877,60

Área Total: 505,00

Origem	NºItem	Descrição	Un	Quantidade	Preço Unitário	Total
		EXECUÇÃO DE PASSEIO				
		CALÇADA				
INFRA	10-18-00	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	45,00	R\$ 3,30	R\$ 148,50
EDIF	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	7,02	R\$ 54,68	R\$ 383,95
EDIF	01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,02	R\$ 6,13	R\$ 57,07
EDIF	01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3KM	28,08	R\$ 1,37	R\$ 38,47
SINAPI	4795	TAXA DE CARTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	14,60	R\$ 81,15	R\$ 1.184,92
EDIF	17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO - FCK-25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,15	R\$ 508,76	R\$ 2.952,59
EDIF	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	45,00	R\$ 5,22	R\$ 234,90
INFRA	10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	45,00	R\$ 1,74	R\$ 78,30
EDIF	20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	1,00	R\$ 17,46	R\$ 17,46
EDIF	13-02-47	PISO PODOATIL - ALERTIA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	9,48	R\$ 147,69	R\$ 1.400,10
EDIF	13-02-47	PISO PODOATIL - ALERTIA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO (PARA RAMPA)	M2	0,78	R\$ 147,69	R\$ 115,20
INFRA	10-21-00	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMETRADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	10,26	R\$ 100,70	R\$ 1.033,18

Área Total: 45,00 m²

Origem	NºItem	Descrição	Un	Quantidade	Preço Unitário	Total
		PAISAGISMO				
EDIF	18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANONONOPHUS GRUUSIFOLIUS)	M2	897,00	R\$ 13,39	R\$ 12.010,53
EDIF	18-03-21	LIRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DUZIA	4,00	R\$ 49,52	R\$ 198,08
EDIF	18-03-15	GLOPHOFTO (GLOPHOFTYUM CORROSSUM)	DUZIA	93,00	R\$ 35,81	R\$ 3.330,33
EDIF	18-03-29	VEDELLIA (WEDELLIA PALUDARIS)	DUZIA	68,00	R\$ 40,87	R\$ 2.779,16

Área Total: 1071

Origem	NºItem	Descrição	Un	Quantidade	Preço Unitário	Total
		PLAYGROUND				
		Área Total: 33,00 m²				

Origem	NºItem	Descrição	Un	Quantidade	Preço Unitário	Total
		Comprimeto: 6				
		Largura: 5,5				

Origem	NºItem	Descrição	Un	Quantidade	Preço Unitário	Total
		MERCADO				
		ESCORREGADOR				
		MERCADO				
		GANGORRA DOIS LUGARES 2,50 MTS				
		MERCADO				
		CARRINHO 8 LUGARES				
		MERCADO				
		BALANÇO COM ASSENTO EM BORRACHA + BEBE				
		MERCADO				
		BRINQUEDO ACESSIBILIDADE CARRINHO				
		MERCADO				
		BRINQUEDO ACESSIBILIDADE GANGORRA				
		SINAPI				
		4795				
		PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM E = 15 MM PARA ARGAMASSA PRETO				
		INFRA				
		10-18-00				
		PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON				
		EDIF				
		01-04-01				
		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M				
		EDIF				
		01-01-05				
		CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM				
		EDIF				
		01-01-10				
		TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM				
		AMLURB				
		4795				
		TAXA DE CARTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS				
		TONELADA				
		10,71				




PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/00059599-0

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUPREFEITURAS - SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE ORÇAMENTO - LOTE 4

OBJETO: PRAÇA DA FAMÍLIA - MÉDIA

SINAPI	3777	TONA PLÁSTICA PRETA, E=150 MICRA	M2	33,00	R\$ 1,01	R\$ 33,33
EDIF	17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2,31	R\$ 909,76	R\$ 2.099,24
EDIF	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	33,00	R\$ 5,22	R\$ 172,26
INFRA	10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	33,00	R\$ 1,74	R\$ 57,42
EDIF	20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	1,00	R\$ 17,46	R\$ 17,46
EDIF	13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALBERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	9,48	R\$ 147,69	R\$ 1.400,10
INFRA	10-21-00	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	9,48	R\$ 100,70	R\$ 954,64

CACHORRÓDROMO

Área Total: 25,00 m²

Comprimento:		5				
Largura:		5				
EDIF	17-01-93	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H= 0,50M	M	20,00	R\$ 159,05	R\$ 3.181,20
EDIF	11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	25,00	R\$ 34,64	R\$ 865,00
EDIF	09-02-63	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC 1 1/2"	M	8,00	R\$ 28,04	R\$ 224,32
EDIF	15-01-15	FITA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	25,00	R\$ 20,94	R\$ 523,50
EDIF	17-01-41	PP 20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA 1 FOLHA	M2	2,00	R\$ 450,41	R\$ 900,82
EDIF	17-01-29	FP 05 - ALAMBRAO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H= 1,00M	M	20,00	R\$ 194,56	R\$ 3.891,20
MERCADO		CONJUNTO DE BRINQUEDO DE MADEIRA PLÁSTICA PARA PET (6,00 X 6,00)	UN	1,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
SINAPI	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - (REF. 1153)	UN	1,00	R\$ 61,66	R\$ 61,66
EDIF	10-02-81	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	R\$ 59,28	R\$ 59,28
SINAPI	37414	COTOVELO/JOELHO COM ADAPTAADOR 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS UN 4,68 PEAD 20 MM X 3/4" - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 5,05	R\$ 5,05
SBC	3373	TUBO PVC ÁGUA ROSCA 3/4"	M	1,00	R\$ 8,54	R\$ 8,54
SERVIÇOS EXTRAS						
EDIF	18-12-06	IC 06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	8,00	R\$ 269,36	R\$ 2.154,88
MÃO OBRA HORR	02109	ENCARREGADO (SSGP)	H	120,00	R\$ 49,98	R\$ 5.997,60
MÃO OBRA HORR	02354	ENGENHEIRO	H	40,00	R\$ 154,57	R\$ 6.182,80
TOTAL:				R\$ 23.265,58		R\$ 95.172,48
TOTAL COM BDI SD:				BDI SD:	20,11%	R\$ 19.139,19
TOTAL COM BDI SD:						R\$ 114.311,67

Total praças - LOTE 4	Valor total - LOTE 4	Valor Final - LOTE 4
3,00	R\$ 114.311,67	R\$ 342.935,01

São Paulo, 08 de dezembro de 2021



Nome: Manoel Amado de Andrade
RG n. 5.894.129
CPF n. 746.208.898-15
Cargo: Eng.º Civil / Diretor

PREÇO ELETRÔNICO Nº 054/SMSUB/COGEU/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/10009599-0
A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE ORÇAMENTO - LOTE 4

OBJETO: PRAÇA DA FAMÍLIA - PRAÇA GRANDE

Area Total: 2.000,00 m²

Origem	NºItem	Services	Un	Quantidade	Preço Unitário	Total
EDIF	17-30-02	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	R\$ 266,91	R\$ 266,91
EDIF	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS - MALHA 2 MM	M2	1010,00	R\$ 23,52	R\$ 23.755,20

CAÇADA

EXECUÇÃO DE PASSEIO

COMPRIMENTO 60,00 Area Total: 90,00 m²

LARGURA: 1,50

INFRA	10-18-00	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	90,00	R\$ 3,30	R\$ 297,00
EDIF	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	14,04	R\$ 54,69	R\$ 767,71
EDIF	01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	14,04	R\$ 8,13	R\$ 114,15
EDIF	01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	56,16	R\$ 1,37	R\$ 76,94
AMURB		TAXA DECARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	29,20	R\$ 81,15	R\$ 2.369,84
SINAPI	3777	IONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	90,00	R\$ 1,01	R\$ 90,90
EDIF	17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	6,30	R\$ 5.725,19	R\$ 36.066,32
EDIF	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	90,00	R\$ 5,22	R\$ 469,80
INFRA	10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	90,00	R\$ 1,74	R\$ 156,60
EDIF	20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	1,00	R\$ 17,46	R\$ 17,46
EDIF	13-02-47	PISO PODOATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	18,48	R\$ 147,69	R\$ 2.729,31
EDIF	13-02-47	PISO PODOATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO (PARA RAMPA)	M2	0,78	R\$ 147,69	R\$ 115,20
INFRA	10-21-00	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMETRADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	19,26	R\$ 100,70	R\$ 1.939,48

PAISAGISMO

EDIF	18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANDXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	1785,00	R\$ 13,39	R\$ 23.801,15
EDIF	18-03-21	LIRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DUZIA	5,00	R\$ 49,52	R\$ 247,60
EDIF	18-03-15	CLOROFITO (CLOROPHYTUM COMROSSUM)	DUZIA	186,00	R\$ 35,81	R\$ 6.660,66
EDIF	18-03-29	VEDELLIA (VEDELLIA PALUDARIS)	DUZIA	135,00	R\$ 40,87	R\$ 5.517,45

PLAYGROUND

Comprimeto: 10				Area Total:	100,00 m²
Largura: 10					

MERCADO

SINAPI	4795	PLAYGROUND COMPLETO MISTO (COM ACESSIBILIDADE)	UN	1,00	R\$ 73.513,53	R\$ 73.513,53
INFRA	10-18-00	PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E= 15MM PARA ARGAMASSA, PRETO	M2	100,00	R\$ 264,36	R\$ 26.436,00
INFRA	10-18-00	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	100,00	R\$ 3,30	R\$ 330,00
EDIF	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	15,60	R\$ 54,69	R\$ 853,01
EDIF	01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	15,60	R\$ 8,13	R\$ 126,83
EDIF	01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE A PARTIR DE 1KM	M3XKM	62,40	R\$ 1,37	R\$ 85,49
AMURB		TAXA DECARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	32,45	R\$ 81,15	R\$ 2.633,16
SINAPI	3777	IONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	100,00	R\$ 1,01	R\$ 101,00
EDIF	17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	7,00	R\$ 5.225,19	R\$ 36.561,32
EDIF	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	100,00	R\$ 5,22	R\$ 522,00
INFRA	10-15-00	CURA QUÍMICA	M2	100,00	R\$ 1,74	R\$ 174,00
EDIF	20-06-02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	1,00	R\$ 17,46	R\$ 17,46

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/SMSUBCOCGELU2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0009699-0

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE ORÇAMENTO - LOTE 4

OBJETO: PRAÇA DA FAMÍLIA - PRAÇA GRANDE

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Final
EDIF 13-02-47 PISO PODOTÁTIL, ALERTIA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRALUICO	M2	18,48	R\$ 147,69	R\$ 2.729,31	
INFRA 10-21-00 CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	18,48	R\$ 100,70	R\$ 1.860,94	
Comprimeto: 5			Area Total: 25,00 m²		
5			25,00 m²		
EDIF 17-01-83 MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H= 0,50M	M	20,00	R\$ 159,06	R\$ 3.181,20	
EDIF 11-03-08 EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	25,00	R\$ 34,64	R\$ 866,00	
EDIF 09-02-63 TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC 1 1/2"	M	8,00	R\$ 28,04	R\$ 224,32	
EDIF 15-01-15 TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	25,00	R\$ 20,94	R\$ 523,50	
EDIF 17-01-41 PP 20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA 1 FOLHA	M2	2,00	R\$ 450,41	R\$ 900,82	
EDIF 17-01-28 PP 03 - ALAMBRAO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H= 1,00M	M	20,00	R\$ 194,56	R\$ 3.891,20	
MERCADO CONJUNTO DE BRINQUEDO DE MADEIRA PARA JARDIM, TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF. 1153)	UN	1,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	
SINAPI 11782 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM, TANQUE 3/4"	UN	1,00	R\$ 61,66	R\$ 61,66	
EDIF 10-02-81 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00	R\$ 59,28	R\$ 59,28	
SINAPI 37414 COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR 90 GRAUS EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS UN 4,68 PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1,00	R\$ 5,05	R\$ 5,05	
SBC 3373 TUBO PVC AGUA ROSCA 3/4"	M	1,00	R\$ 8,54	R\$ 8,54	
SERVIÇOS EXTRAS					
EDIF 18-12-06 IC 05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE TIPO PMSP	M	10,00	R\$ 269,36	R\$ 2.693,60	
MÃO OBRA HORIS 02108 ENCARGADO (GSSP)	H	120,00	R\$ 49,99	R\$ 5.997,60	
MÃO OBRA HORIS 02254 ENGENHEIRO	H	40,00	R\$ 154,57	R\$ 6.182,80	
TOTAL:			R\$ 81.814,11	R\$ 218.858,15	
BDI SD:			20,11%	R\$ 44.012,37	
TOTAL COM BDI SD:				R\$ 262.870,52	

Total praças	Valor total	Valor Final
- LOTE 4	R\$ 262.870,52	R\$ 525.741,04
2,00		

São Paulo, 08 de dezembro de 2021

Nome: Manuel Amado de Andrade
RG n.º 5.894.129
CPF n.º 748.208.868-15
Cargo: Eng.º Civil / Diretor

