



**ANEXO II-A
PROPOSTA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/SMSUB/COGEL/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2021/0009071-1

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

A empresa VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA., estabelecida na Avenida Paulista nº 2.073, complemento Conjunto Nacional - Edifício Horsa II, 22º andar, CNPJ nº04.373.329/0001-59, telefone: (11) 3286-1100, fax: -----, e-mail: comercial@villanova.com.br, bairro Cerqueira César, Cidade: São Paulo, Estado São Paulo, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

<u>Agrupamento</u>	<u>Subprefeitura</u>	<u>Área Aproximada a ser executada (m2)</u>	<u>Valor Total do Agrupamento</u>
8	BUTANTÃ	35.000,00	R\$ 9.999.244,92 (Nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
2. VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação (não inferior a 60 dias corridos).
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
4. DADOS BANCÁRIOS: A empresa deverá informar dados bancários (nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente) da empresa, necessariamente do Banco do Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 51.197, de 22.01.2010, para efeito de pagamento.
Banco do Brasil (Obrigatório)
Agência: 6998-1 Conta Corrente 54586-4
5. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.



VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA
Av. Paulista, 2073 – 22º andar – HORSIA II
01311-940 São Paulo SP
Tel. (11) 3286 1100
<http://www.villanova.com.br>

6. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.



VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA.

C.N.P.J. n.º 04.373.329/0001-59

Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros

RG: 9.712.380 SSP/SP - CPF (MF) 038.897.238-61

Representante Legal

CARLOS EDUARDO B. DE MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0600993434

VILLANOVA ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA.

04.373.329/0001-59

VILLANOVA ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA.

Av. Paulista, 2073 - Ed. Horsa II - 22º andar - Cj. 2204
Cerqueira César - Cep 01311-000

SÃO PAULO - SP

ANEXO II-B

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/SMSUB/COGEL/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

ANEXO II-B COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
AGRUPAMENTO: 08		SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO: BUTANTÃ		ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²) 35.000,00		
Nº do Item		Natureza dos Serviços	Un	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		LEVANTAMENTOS				
01-10-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	35.000,00	0,74	25.900,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				
17-30-02	SIURB - EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	17,70	405,63	7.177,67
10-18-00	SIURB - INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	14.700,00	4,03	59.241,00
10-16-01	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	2.065,00	63,15	130.404,75
10-16-02	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.715,00	14,89	25.536,35
02-50-03	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	16,45	241,89	3.979,09
02-50-04	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	11,55	439,81	5.079,81
17-50-48	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.750,00	13,19	23.082,50
02-50-05	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.641,50	207,00	339.790,50
02-50-06	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.155,00	414,00	478.170,00
04-04-00	SIURB - INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	1.400,00	17,13	23.982,00
01-01-05	SIURB - EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6.046,94	14,77	89.313,30
01-01-10	SIURB - EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	60.469,39	2,52	152.382,88
	PESQ. PREÇO	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	9.675,10	48,00	464.404,95
3		ADEQUAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA BASE				
06-21-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	488,39	172,72	84.353,90
06-23-05	SIURB - INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	488,39	304,45	148.688,89
05-01-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	6.610,93	9,64	63.729,38
05-14-02	SIURB - INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	3.566,50	50,03	178.432,00
05-17-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	6.611,50	33,81	223.534,82
17-02-52	SIURB - EDIF	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	157,50	749,83	118.098,23
03-02-07	SIURB - EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.288,70	14,15	18.235,11
10-12-14	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")	M	290,50	28,32	8.226,96
10-12-15	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	577,50	39,71	22.932,53
10-12-16	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	5.785,80	43,89	253.938,86
10-12-34	SIURB - EDIF	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	895,08	267,93	239.818,26
01-04-01	SIURB - EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	173,57	65,97	11.450,68
13-01-14	SIURB - EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	162,00	478,71	77.552,20
4		PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO				
3777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	35.000,00	1,01	35.350,00
00-39-96	CDHU	JUNTA DE ISOPOR ESP. 1 CM	M2	1.575,00	15,08	23.751,00
	PESQ. PREÇO	PROTECTOR DE ARVORE CONCRETO	UND	1.750,00	33,50	58.625,00
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.641,50	1.347,44	2.211.822,76
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.155,00	1.347,44	1.556.293,20
13-02-04	SIURB - EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	35.000,00	6,46	226.100,00
10-15-00	SIURB - INFRA	CURA QUÍMICA	M2	35.000,00	2,25	78.750,00
10-04-00	SIURB - INFRA	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	1.050,00	89,32	93.786,00
20-06-02	SIURB - EDIF	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	385,00	17,56	6.760,60
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
13-02-47	SIURB - EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	4.375,00	187,83	821.756,25
02-03-04	SIURB - EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	2.362,50	103,49	244.495,13
TOTAL PARCIAL (R\$)						8.634.926,53
BDI (%)				15,80%		1.364.318,39
TOTAL GERAL (R\$)						9.999.244,92
						285,69

CARLOS EDUARDO B. DE MEDEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 0600993434

ANEXO II-C
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/SMSUB/COGEL/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

BDI - SEM DESONERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO

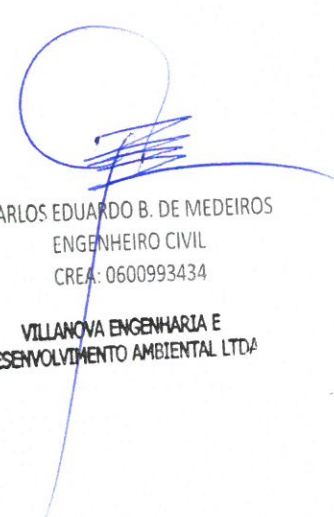
Escritório Central	3,42% .	1,0342
Lucro Bruto	5,08% .	1,0867
IMPOSTOS:		
Cofins	3,00%	
PIS	0,65%	
ISS	2,50% .	1,1580
BDI - PAVIMENTAÇÃO		15,80%

04.373.329/0001-59

VILLANOVA ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA.

Av. Paulista, 2073 - Ed. Horsa II - 22º andar - Cj. 2004
Cerqueira César - Cep 01311-000

SÃO PAULO - SP


CARLOS EDUARDO B. DE MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0600993434

VILLANOVA ENGENHARIA E
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA