

PLANTA  
PAVIMENTO COBERTURA  
ESC 1:50

TABELA DE INCONFORMIDADES VERIFICADAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	TERREJO	SUPER	TOTAL	QUANT	UN
------	-----------	--------------	---------	-------	-------	-------	----

**ACABAMENTOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	TERREJO	SUPER	TOTAL	QUANT	UN
AC.01	REVESTIMENTO CERÂMICO DANIFICADO OU AUSENTE:	SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS AUSENTES OU DANIFICADAS.	07	-	07	1,00	M²
AC.02	PINTURA DETERIORADA OU INADEQUADA:	REVISÃO DA PINTURA NAS ÁREAS AFETADAS.	11	-	11	89,00	M²
AC.03	PRISO MANCHADO OU COM AVARIAS:	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS COM TROCA DO TIPO DE REVESTIMENTO.	12	-	12	6,00	M²
AC.04	BURACOS OU TRINCAS NAS PAREDES:	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS.	06	-	06	12,00	ML
AC.05	SINAIS DE INFILTRAÇÃO E UMIDADE:	REVISÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.	04	-	04	1,00	VB
AC.06	PORTA ARMÁRIO EMBUTIDO AUSENTE OU DANIFICADA:	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AFETADAS.	05	-	05	8,10	M²
AC.07	PLACAS DE FERRO MANCHADAS OU DANIFICADAS:	SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS AFETADAS.	00	-	00	00	M²
AC.08	DIVISÓRIA MANCHADA OU DANIFICADA:	SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS AFETADAS.	05	-	05	10,00	M²
AC.09	REVESTIMENTO INADEQUADO PARA O AMBIENTE:	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVEST. ADEQUADO.	15	-	15	195,50	M²

**CAIXILHOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	TERREJO	SUPER	TOTAL	QUANT	UN
CX.01	CAIXILHO QUEBRADO OU DESALINHADO:	REPOSIÇÃO DE PEÇAS AFETADAS.	02	-	02	2,00	M²
CX.02	PORTA DE MADEIRA COM AVARIAS:	REPOSIÇÃO DE PEÇAS AFETADAS.	08	-	08	8,00	LN
CX.03	VIDROS QUEBRADOS OU AUSENTES:	REPOSIÇÃO DE PEÇAS AFETADAS.	06	-	06	3,00	M²
CX.04	TUJOS DE VIDRO TRINCADOS:	REPOSIÇÃO DE PEÇAS AFETADAS.	00	-	00	0,00	M²
CX.05	FECHADURAS DANIFICADAS OU AUSENTES:	REPOSIÇÃO DE FECHADURAS.	14	-	14	14,00	LN
CX.06	AUSÊNCIA DE TRINCO PRA FECHAMENTO DE PORTA:	INSTALAÇÃO DAS PEÇAS AUSENTES.	04	-	04	4,00	LN

**INSTALAÇÕES**



CÓD.	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	TERREJO	SUPER	TOTAL	QUANT	UN
IN.01	FAIXA ELÉTRICA E/OU DE DADOS EXPOSTA:	ORGANIZAÇÃO DOS CABOS E/OU AMPLIAÇÃO DOS DUTOS.	10	-	10	1.931,00	M
IN.02	TOMADA E/OU INTERRUPTOR DANIFICADO OU AUSENTE:	SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA OU INTERRUPTOR DANIFICADO OU AUSENTE.	02	-	02	2,00	M²
IN.03	TUBULAÇÃO DE GASES OU AR COMPRIMIDO EXPOSTA:	ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES.	02	-	02	1,00	VB
IN.04	ENFUMAMENTO E REFLUXO HIDRÁULICO:	DESBLOQUEIO DE REDE E AMPLIAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA.	01	-	01	11,00	M
IN.05	FAIXA DE PARARAIOS DANIFICADA OU AUSENTE:	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PARARAIOS.	02	-	02	180,00	M
IN.06	LOUÇAS SANITÁRIAS DANIFICADAS OU AUSENTES:	SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS AFETADAS.	05	-	05	5,00	LN
IN.07	MEIAS SANITÁRIAS DANIFICADAS OU AUSENTES:	SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS AFETADAS.	06	-	06	6,00	LN
IN.08	BANDEJA INOX DANIFICADA OU AUSENTE:	SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS AFETADAS.	02	-	02	2,00	LN
IN.09	CHAVEIRO ELÉTRICO DANIFICADO OU AUSENTE:	SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS AFETADAS.	01	-	01	1,00	LN

**MANUTENÇÃO**

CÓD.	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	TERREJO	SUPER	TOTAL	QUANT	UN
MA.01	BEBEDOURO COM FUNCIONAMENTO INADEQUADO:	REPOSIÇÃO DE PEÇAS AVARIADAS.	00	-	00	0,00	LN
MA.02	AUSÊNCIA DE VÁLVULAS ADMINISTRATIVAS DE GASES:	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AUSENTES.	02	-	02	2,00	LN
MA.03	DRENAGEM PLUVIAL INADEQUADA OU INSUFICIENTE:	REVISÃO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO.	00	-	00	0,00	VB
MA.04	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE:	INCREMENTO DA ILUMINAÇÃO.	06	-	06	6,00	LN

**ACESSIBILIDADE**

CÓD.	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO	TERREJO	SUPER	TOTAL	QUANT	UN
AS.01	IRREGULARIDADES NO PISO:	NIVELAMENTO DO PISO.	00	-	00	0,00	M²
AS.02	OBSTÁCULOS FÍSICOS/FALTA DE ACESSIBILIDADE:	REMOÇÃO DE OBSTÁCULO OU CRIAÇÃO DE ACESSO ADEQUADO.	00	-	00	0,00	VB
AS.03	FLUXOS DE CIRCULAÇÃO CRUZADOS:	CRIAÇÃO DE FLUXOS ALTERNATIVOS.	00	-	00	0,00	VB

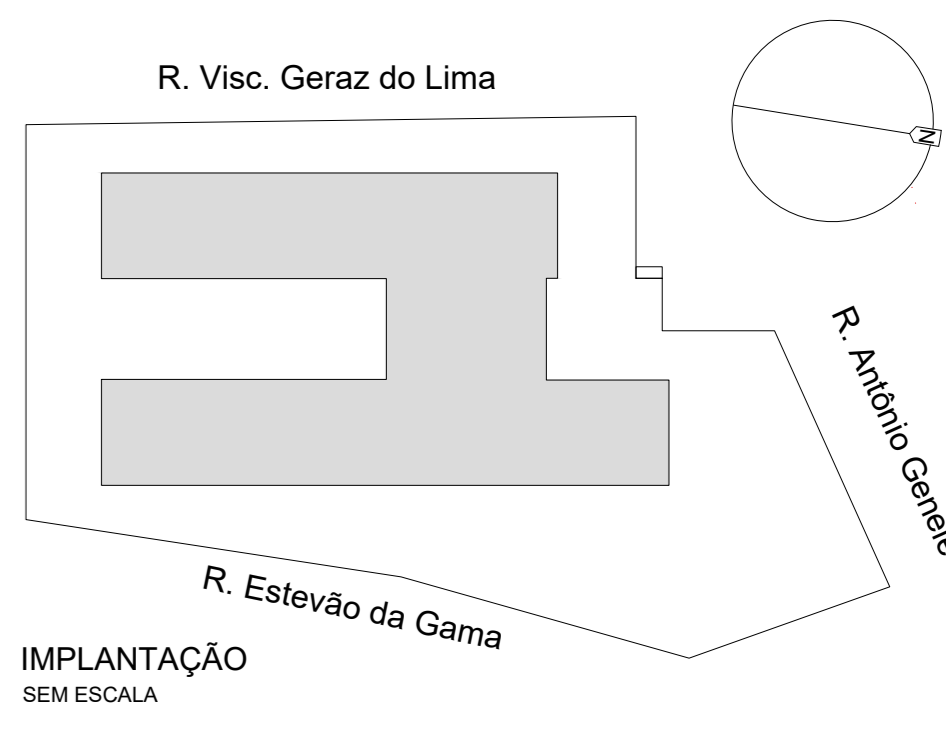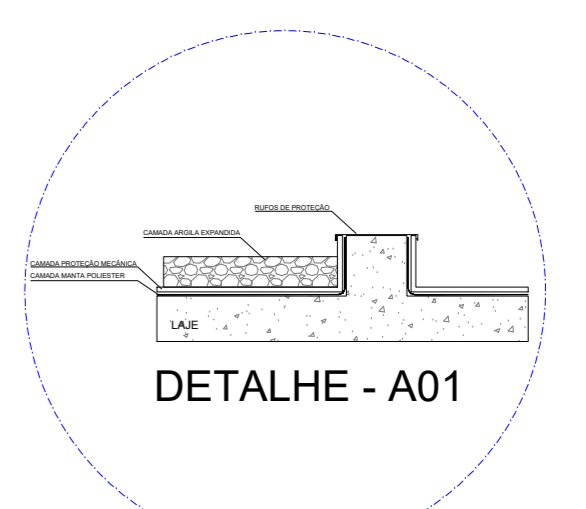

COR/PREVA

1	0,10
2	0,2
3	0,2
4	0,3
5	0,18
6	0,15
7	0,6
8	0,15
9	0,15
10	0,2
11	0,15
250	0,15
251	0,15
252	0,15
253	0,15
254	0,15

LEGENDA:

- ALVENARIA ORIGINAL
- ALVENARIA A REGULARIZAR
- PARDE EM DRYWALL IN PRISO-LAIE
- DIVISÓRIAS
- 1.º LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
- 1.º PÁGINA

**PMSP - SMS**  
PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA PROGRESSO

R. André Geraz, 30 - Vila Progresso, São Paulo - SP - 02811-020

PLANTA INDICATIVA PAV. COBERTURA

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA

01

08.09.2024

09.09.2024

1:50

A - 04 / 04