

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0002667-0

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS-
SMSUB COORDENADORIA GERAL DE
LICITAÇÕES

A empresa ENGENHARIA E COMÉRCIO RIGEL LTDA, estabelecida na Avenida Ibiáú nº 54, conjunto 02, CNPJ nº 53.640.280/0001-69, telefone (11) 5052-8327, fax (11) 5052-8327, e-mail: engenhariarigel@ig.com.br, bairro Indianópolis, São Paulo, SP, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

LOTE	ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR GLOBAL DO LOTE	
		R\$	EXTENSO
II	SÉ 02	9.249.999,84	Nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos

1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
4. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
5. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 27 de Agosto de 2019.




Jefferson Amaro de Souza
Procurador
CPF 326.082.608-45
RG 28.072.792-6 SSP/SP

**BDI - SEM DESON
PAVIMENTAÇÃO**

Escritório Central	1,35%	1,0135
Lucro Bruto	2,00%	1,0338
IMPOSTOS:		
INSS	0,00%	
Cofins	3,00%	
PIS	0,65%	
ISS	2,50%	1,1015
BDI - PAVIMENTAÇÃO		10,15%

São Paulo, 27 de Agosto de 2019.

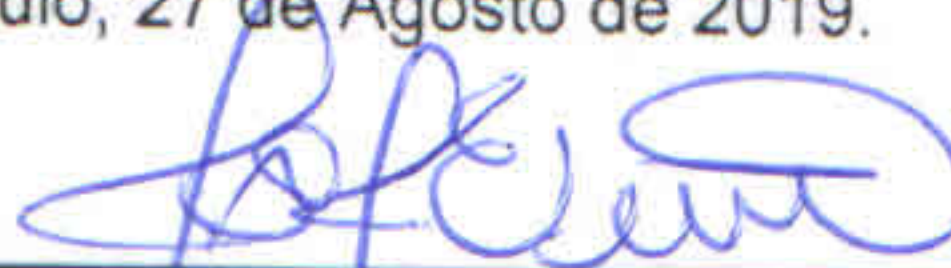

Jefferson Amaro de Souza
Procurador
CPF 326.082.608-45
RG 28.072.792-6 SSP/SP

PLANILHA DE ORÇAMENTO
REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS
LOTE 2 - SÉ 2 - Bom Retiro, Consolação, República e Santa Cecília

Fonte dos preços	* Tabela EDIF/SIURB - 03/07/2019 (1o JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	** Tabela INFRA/SIURB - 03/07/2019 (1o JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
	CET Companhia de Engenharia de Tráfego
	AMLURB

Nº do Item	Natureza dos Serviços	Un	PMSP Preço Unitário	Qte. estimada Lote 2 SÉ - 2	PROPONENTE	
					Preço Unitário	Preço Total
1	PLANO DE TRABALHO					
01-10-00	** LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,65	74.319,26	0,38	28.241,32
17-30-02	* PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	175,68	30,00	116,33	3.489,90
2	SINALIZAÇÃO					
CET	KIT SINALIZAÇÃO	UNID	2.559,25	20,00	1.696,77	33.935,40
10-18-00	** PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3,06	40.537,78	2,64	107.019,74
3	DEMOLIÇÕES					
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	4.459,16	92,17	411.000,78
02-50-06	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	261,80	2.972,77	184,36	548.059,88
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	9.661,51	4,34	41.930,95
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	222.214,73	0,73	162.216,75
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	30,91	15.458,42	30,91	477.819,76
4	CALÇADAS					
04-01-00	** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	51,20	3.715,96	42,65	158.485,69
04-09-00	** REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	10,27	1.486,39	8,03	11.935,71
03-02-04	* ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,92	152,63	5,33	813,52
00-37-77	SINAP LONA PLÁSTICA PRETA E=150µ	M²	0,86	74.319,26	0,43	31.957,28
17-02-43	* PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	714,43	5.202,35	711,82	3.703.136,78
10-15-00	** CURA QUIMICA	M2	1,45	74.319,26	1,19	88.439,92
13-02-04	* ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,66	74.319,26	2,45	182.082,19
10-04-00	** CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	53,55	3.797,38	33,01	125.351,51
01-72-10	* PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	125,93	9.093,49	85,48	777.311,53
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	66,85	83,64	5.591,33
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	2.608,26	4,34	11.319,85
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	59.989,88	0,73	43.792,61
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	30,91	4.173,21	30,91	128.993,92
6	PROCEDIMENTOS AUXILIARES					
05-04-10	* MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	60,59	18,84	38,44	724,21
10-04-67	* TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	66,44	2.203,98	46,88	103.322,58
10-12-34	* LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	140,63	440,79	86,70	38.216,49
10-01-98	* ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	26,11	2.203,98	22,70	50.030,35
05-01-00	** ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	7,28	6.756,30	5,33	36.011,08
17-02-50	* GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	65,02	6.756,30	52,38	353.894,99
05-17-00	** ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	25,14	27.025,19	21,19	572.663,78

Nº do Item	Natureza dos Serviços	Un	PMS	Qte. estimada	PROPONENTE	
			Preço Unitário	Lote 2 SÉ - 2	Preço Unitário	Preço Total
06-21-00	** LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	121,81	500,00	95,22	47.610,00
06-23-05	** SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	155,40	150,00	122,29	18.343,50
7	PAISAGISMO					
18-03-03	* GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	15,87	528,95	13,22	6.992,72
8	LIMPEZA					
09-98-14	SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	1,77	74.319,26	1,06	78.778,42
9	ENSAIOS					
20-06-02	* CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	17,44	650,00	12,50	8.125,00
TOTAL I					TOTAL I	8.397.639,44
BDI (Prop)					10,15%	852.360,40
TOTAL II					TOTAL II	9.249.999,84

São Paulo, 27 de Agosto de 2019.



Jefferson Amaro de Souza

Procurador

CPF 326.082.608-45

RG 28.072.792-6 SSP/SP