



SMSP - COGEL <cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/SMSUB/COGEL/2019 - PROPOSTA - Anexos II-A e II-B

Alexandre Grava <alexandre@progrebior.com.br>

5 de agosto de 2019 11:13

Para: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Cc: Guilherme Perazza <guilherme@progrebior.com.br>, robson@progrebior.com.br

Bom dia

Conforme orientação no Chat, segue anexo proposta.

At



Alexandre Grava
Depto. Comercial
11 5543-5022 / 11 99374-3944
Rua Michigan, 135 - Brooklin Novo
CEP 04566-000 - São Paulo - SP
alexandre@progrebior.com.br
www.progrebior.com.br



CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.pdf

555K



SMSP - COGEL <cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

anexo II - C - BDI - LOTE XIII - SAPOPEMBA

Alexandre Grava <alexandre@progredivor.com.br>
Para: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

5 de agosto de 2019 12:16

Segue em anexo, conforme solicitação.

at



Alexandre Grava
Depto. Comercial
11 5543-5022 / 11 99374-3944
Rua Michigan, 135 - Brooklin Novo
CEP 04566-000 - São Paulo - SP
alexandre@progredivor.com.br
www.progredivor.com.br



ANEXO C- BDI - LOTE XIII - SAPOPEMBA.pdf
179K

**ANEXO II-A MODELO DE
PROPOSTA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0002667-0

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES


A empresa **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA**, estabelecida na **Rua Michigan nº 135, CNPJ nº 56.838.949/0001-10**, telefone: **(11) 5543-5022**, fax: **(11) 5543-5022**, e-mail: alexandre@progridior.com.br, bairro **Brooklin Novo**, Cidade: **São Paulo**, Estado: **SP**, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

LOTE	ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR GLOBAL DO LOTE	
		R\$	EXTENSO
XIII	SAPOPEMBA	7.679.345,44	Sete milhões seiscentos e setenta e nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos

(mencionar apenas o(s) Lote(s) que estiver ofertando proposta)

1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta)** dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
4. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
5. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 05 de agosto de 2019.

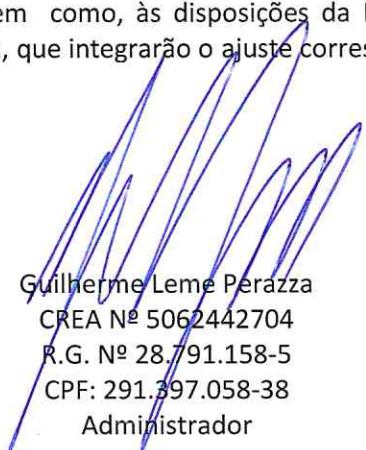

Guilherme Leme Perazza
CREA Nº 5062442704
R.G. Nº 28.791.158-5
CPF: 291.397.058-38
Administrador

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal das Subprefeituras
ATOS
PLANILHA DE ORÇAMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS

Fonte dos preços	* - Tabela EDIF/SIURB - 03/07/2019 (10 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	** - Tabela INFRA/SIURB - 03/07/2019 (10 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SEM DESONERAÇÃO
	CET - Companhia de Engenharia de Tráfego
AMLURB	

Nº do item		Natureza dos Serviços	Un	PMSP	Quantitativo estimado	PROPONENTE	
				Preço Unitário	Lote 13 SB	Preço Unitário (R\$)	Preço Total por Item (R\$)
1 PLANO DE TRABALHO							
01-10-00	**	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,65	69.938,28	0,4100	28.674,6948
173002	*	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	175,68	30,00	151,6200	4.548,6000
2 SINALIZAÇÃO							
CET		KIT SINALIZAÇÃO	UNID	2.559,25	20,00	2.559,2500	51.185,0000
10-18-00	**	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3,08	38.148,15	2,9300	111.774,0795
3 DEMOLIÇÕES							
02-50-05	*	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	4.198,30	71,6500	300.664,8950
02-50-06	*	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	261,80	2.797,53	143,3000	400.886,0490
01-01-05	*	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	9.091,98	5,3400	48.551,1732
01-01-10	*	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	209.115,54	0,7400	154.745,4996
AMLURB		TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91	14.547,17	7,8200	113.758,8694
4 CALÇADAS							
04-01-00	**	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	51,20	3.496,91	49,1400	171.838,1574
04-09-00	**	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	10,27	1.398,77	9,5500	13.358,2535
03-02-04	*	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,92	143,63	6,9269	994,9106
3777	SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,86	69.938,28	0,7900	55.251,2412
17-02-43	*	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	714,43	4.895,68	505,5200	2.474.864,1536
10-15-00	**	CURA QUÍMICA	M2	1,45	69.938,28	1,4200	99.312,3576
13-02-04	*	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,66	69.938,28	4,0500	283.250,0340
10-04-00	**	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	59,55	3.797,38	26,9400	102.301,4172
13-02-47	*	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	125,93	7.792,85	106,2700	828.146,1695
02-50-05	*	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	57,30	71,6500	4.105,5450
01-01-05	*	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	2.235,63	5,3400	11.938,2642
01-01-10	*	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	51.419,48	0,7400	38.050,4152
AMLURB		TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91	3.577,01	7,8200	27.972,2182
6 PROCEDIMENTOS AUXILIARES							
05-04-10	*	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	60,59	37,68	59,4800	2.241,2064
10-04-67	*	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	66,44	1.889,11	63,3000	119.580,6630
10-12-34	*	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	140,63	377,02	133,4100	50.404,9662
10-01-98	*	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	26,11	1.889,11	25,0300	47.284,4233
05-01-00	**	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	7,28	6.358,03	6,9500	44.188,3085
17-02-50	*	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	65,02	6.358,03	50,6200	321.843,4786
05-17-00	**	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	25,14	25.432,10	23,9800	605.861,7580
06-21-00	**	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	121,81	500,00	119,5400	59.770,0000
06-23-05	**	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LÓBIO	UN	155,40	150,00	114,2100	17.131,5000
7 PAISAGISMO							
18-03-03	*	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	15,87	453,39	12,5500	5.690,0445
8 LIMPEZA							
09-08-14	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,77	69.938,28	1,6900	118.195,6932
9 ENSAIOS							
20-06-02	*	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	17,44	612,00	15,0000	9.180,0000
TOTAL PARCIAL (R\$)				R\$	9.387.548,89		6.731.544,0394
BDI (%)				22,76	R\$	2.136.606,13	14,0800
TOTAL GERAL (R\$)				R\$	11.524.155,02		7.679.345,4401

São Paulo, 05 de agosto de 2019.

Guilherme Leme Perazza
CREA Nº 50624/2704
R.G. Nº 28.791.158-5
CPF: 291.397.058-38
Administrador

ANEXO II-C
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0002667-0

BDI - SEM DESON			
PAVIMENTAÇÃO			
Escritório Central	3,60%	...	1,0360
Lucro Bruto	3,34%	...	1,0706
IMPOSTOS:			
Cofins	3,00%		
PIS	0,65%		
ISS	2,50%	...	1,14076
BDI - PAVIMENTAÇÃO			14,08%

BDI utilizado pela SMSUB para composição dos valores referenciais e possui caráter demonstrativo



Guilherme Leme Perazza
Engenheiro Civil
CREA/SP 5062442704